



► **Ultra**
Luchtverhitters


Ultra

Plafondapparaat voor verwarming, koeling en ventilatie in exclusieve grote ruimtes

► **Technische catalogus**

Inhoud

01 ▶ Productinformatie	6
▶ Overzicht	7
▶ Productgegevens	8
▶ Ondersteuning bij de selectie	9
▶ Ultra in één oogopslag	10
02 ▶ Technische gegevens	12
▶ Algemeen	13
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen, Grootte 73	14
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen of koelen, Grootte 84	16
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen of koelen, Grootte 84	18
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen, Grootte 85	20
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen of koelen, Grootte 85	22
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen Grootte 96	24
▶ Ultra - Apparaatuitvoering Verwarmen of koelen, Grootte 96	26
03 ▶ Ontwerpinformatie	28
▶ Montage mogelijkheden - montage voorbeelden recirculatielucht	29
▶ Informatie over planning en ontwerp	30
▶ Hybrid ECO System	35
▶ Combinatievoorbeeld: twee Ultra-apparaten met luchtbehandelingsapparaat KaCompact	36
04 ▶ Regelingstechniek	38
▶ Regeling Ultra - elektromechanische uitvoering	39
▶ Regeling Ultra - uitvoering KaControl	49
05 ▶ Bestelinformatie	54
▶ Ultra	54
▶ Toebehoren	56

A modern interior space featuring a prominent staircase with a dark metal frame and glass railings. The ceiling is composed of large, dark, rectangular panels. Large windows in the background allow natural light to enter the space. The floor is made of dark, square tiles. The overall design is minimalist and functional.

Ultra: Plafondapparaat
voor verwarming,
koeling en ventilatie in
exclusieve grote ruimtes.
Voor de hoogste eisen
aan design en comfort.



ILLENBERGER Steinmetz GmbH,
Nattheim-Steinweiler (DE)
Steenhouwersbedrijf met groot aanbod
en toekomstgerichte instelling.

01 ► Productinformatie



Ultra – voor meer energie-efficiëntie en comfort in grote ruimtes

Kampmann Ultra-apparaten met EC-ventilator zijn krachtig, energiezuinig en ErP-conform.

Door middel van EC-technologie is de Ultra met het energiezuinigste aandrijfconcept uitgerust en kan overal worden toegepast waar energie duurzaam moet worden bespaard.

Ultra wordt als plafondapparaat in verwarmings- en/of koelingsuitvoering voor luchtcirculatie of primaire lucht gebruikt in:

- ▶ winkelketens
- ▶ showrooms en verkoopruimtes
- ▶ entreehallen
- ▶ verkooppunten met aanbouwdelen voor montage in verlaagde plafonds en akoestische plafondpanelen 625 x 625 mm (600 x 600 mm op aanvraag)
- ▶ ca. 2,3 m tot 4,0 m hoge ruimtes

Het Ultra-productprogramma omvat 4 bouwgrootten voor de uitvoering verwarming en 3 bouwgrootten voor de uitvoering verwarmen/koelen. De bouwhoogte is bij elke bouwgrootte slechts 330 mm.

Afhankelijk van de bouwgrootte (73, 84, 85, 96) en uitvoering (verwarmen resp. verwarmen/koelen) worden verschillende warmtewisselaars en ventilatoren toegepast (zie "Ondersteuning bij de selectie", pagina 9).


Werkingsprincipe

De lucht wordt via de axiale ventilator aangezogen en via de ringvormige warmtewisselaar in de ruimte geblazen. De verwarmde of gekoelde lucht stroomt naar behoefte via de (vooraf) instelbare lamellen naar de ruimte. De uitvoeringen met groot warmtewisselaarvermogen voor gebruik bij lage temperaturen.

Leveringsomvang

- ▶ aanzuigkrans voor luchtaanzuiging standaard voor eenvoudige zelfmontage; consoles gemonteerd
- ▶ 6-zijdige luchtuitlaat; lamellen kunnen vooraf in zes vaste instelhoeken worden ingesteld

Voorbeeld verwarmen

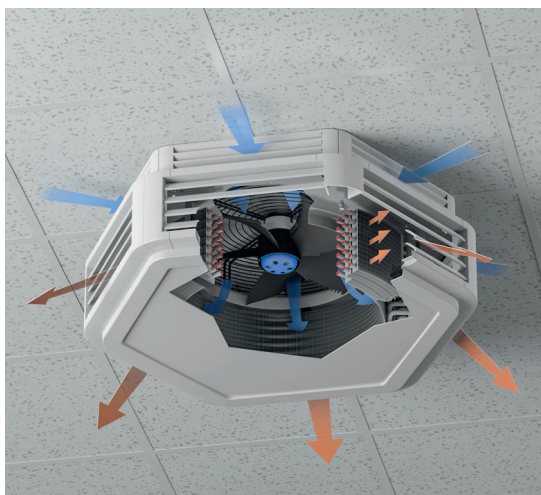

Voorbeeld koelen



Productgegevens



Productvoordelen

- ▶ Minimale bouwhoogte door ringvormige warmtewisselaar
- ▶ Zeshoekige omkasting voor optimale luchtverdeling bij het verwarmen en koelen
- ▶ Sikkelvormige geluidsarme ventilator met energie-efficiënte EC-techniek voldoet aan de ErP-eisen
- ▶ Voor recirculatie-, meng- of toevoerlucht bedrijf in uitvoering voor verwarmen of koelen in zelfde design
- ▶ Alle onderdelen van de omkasting van kunststof, hierdoor geringer gewicht, verkeerswit RAL 9016 (kan worden gelakt)
- ▶ Condensaatbak met aan de buitenzijde gelegen opvangbak – voldoet aan de hygiënenormen conform VDI 6022
- ▶ Module van het Hybrid ECO System voor decentrale temperatuurregeling



Kenmerken

- ▶ Kunststof omkasting in RAL 9016
- ▶ Standaard met aanzuigkrans
- ▶ Luchtgeleidingslamellen in zes standen vast te klikken
- ▶ Traploze EC-motor wisselstroom
- ▶ Omvangrijk programma met regelingsaccessoires

Inbouw	▶ Plafondmontage
Luchtstroom	▶ Recirculatielucht ▶ Menglucht of toevoerlucht (op aanvraag)
Verwarmen	▶ PWW
Koelen	▶ PKW ▶ Koudemiddel (op aanvraag)
Hybrid Eco	▶ In combinatie met aansluitstuk primaire/secundaire lucht, op aanvraag
KaControl	▶ Optioneel

Vermogensgegevens

Warmtevermogen [kW]¹⁾ > 5,9 – 53,7

Koelvermogen [kW]²⁾ > 3,0 – 13,9

Geluidsdrukkniveau [dB(A)]³⁾ > 11 – 64

Geluidsvermogensniveau > 27 – 80
[dB(A)]

Warmtewisselaar > koper/aluminium

¹⁾ bij PWW 75/65 °C, $t_{11} = 20$ °C

²⁾ bij PKW 7/12 °C, $t_{11} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid

³⁾ Het geluidsdrukkniveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 3 m, een ruimtevolumen van 2000 m³ en een nagalmtijd van 1,0 s (conform VDI 2081).

Toepassingsgrenzen

- ▶ Max. bedrijfsdruk: 16 bar
- ▶ Max. wateraanvoertemperatuur: 90 °C
- ▶ Min. wateraanvoertemperatuur: 4 °C
- ▶ Max. luchtinstroomtemp.: 40 °C
- ▶ Max. glycolaandeel: 50 %

Toepassingsgebied

Allerlei soorten gebouwen die, centraal of decentraal geregeld, optimaal moeten worden verwarmd of geventileerd.



Ondersteuning bij de selectie


Uitvoering ventilator	Grootte	Bouwbreedte (A) [mm]	Afmetingen Bouwdiepte (B) [mm]	Bouwhoogte (C) [mm]	Uitvoering warmtewisselaar koper/aluminium			
					Warmtevermogen ¹⁾ [kW]	Koelvermogen ²⁾ [kW]	Koelvermogen ³⁾ [kW]	Luchtvolumes- troom [m³/h]
EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	73	840	750	330	6,5 – 15,7	---	---	580 – 1470
	84	1004	900		5,9 – 20,3	3,0 – 7,5	1,4 – 3,7	490 – 1850
	85				7,3 – 33,3	3,7 – 12,0	1,7 – 5,7	530 – 2980
					10,2 – 53,7	5,1 – 12,3	2,2 – 8,7	670 – 5640
EC-ventilator, 230 V, laag toerental	96	1177	1050		8,2 – 40,1	4,3 – 13,9	1,6 – 6,7	420 – 3940

¹⁾ bij PWW 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C

²⁾ bij PKW 7/12 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid

³⁾ bij PKW 16/18 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid

Technische tekening (Afmetingen in mm)



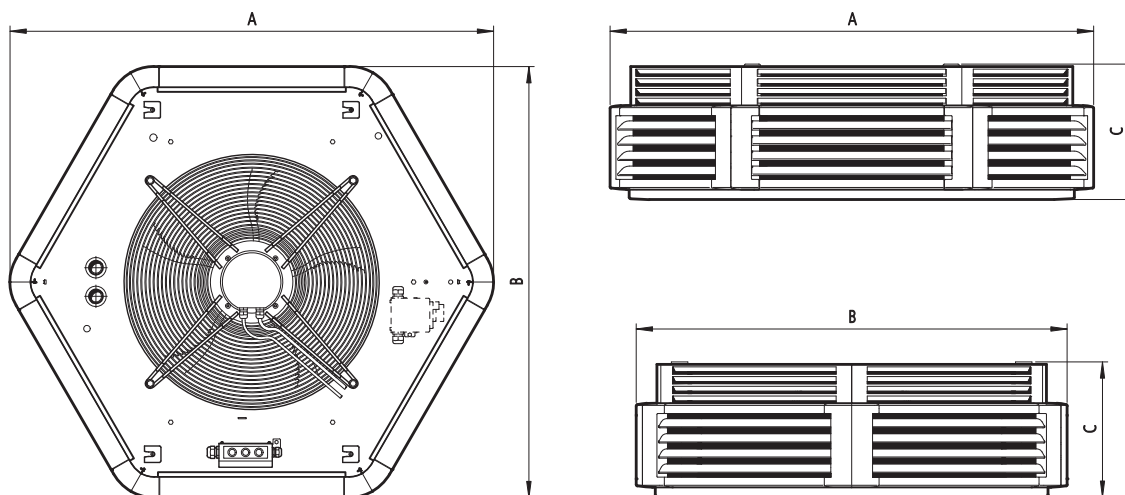



Ultra in één oogopslag



VDI 6022
Conformiteit
bevestigd

Kenmerken

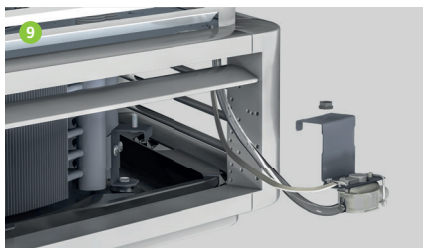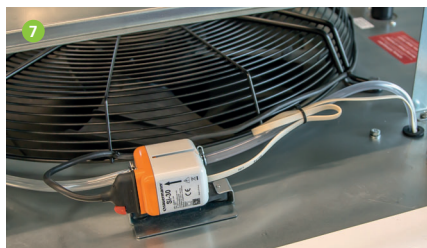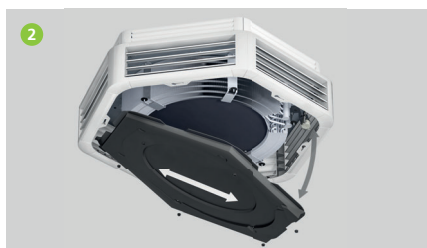

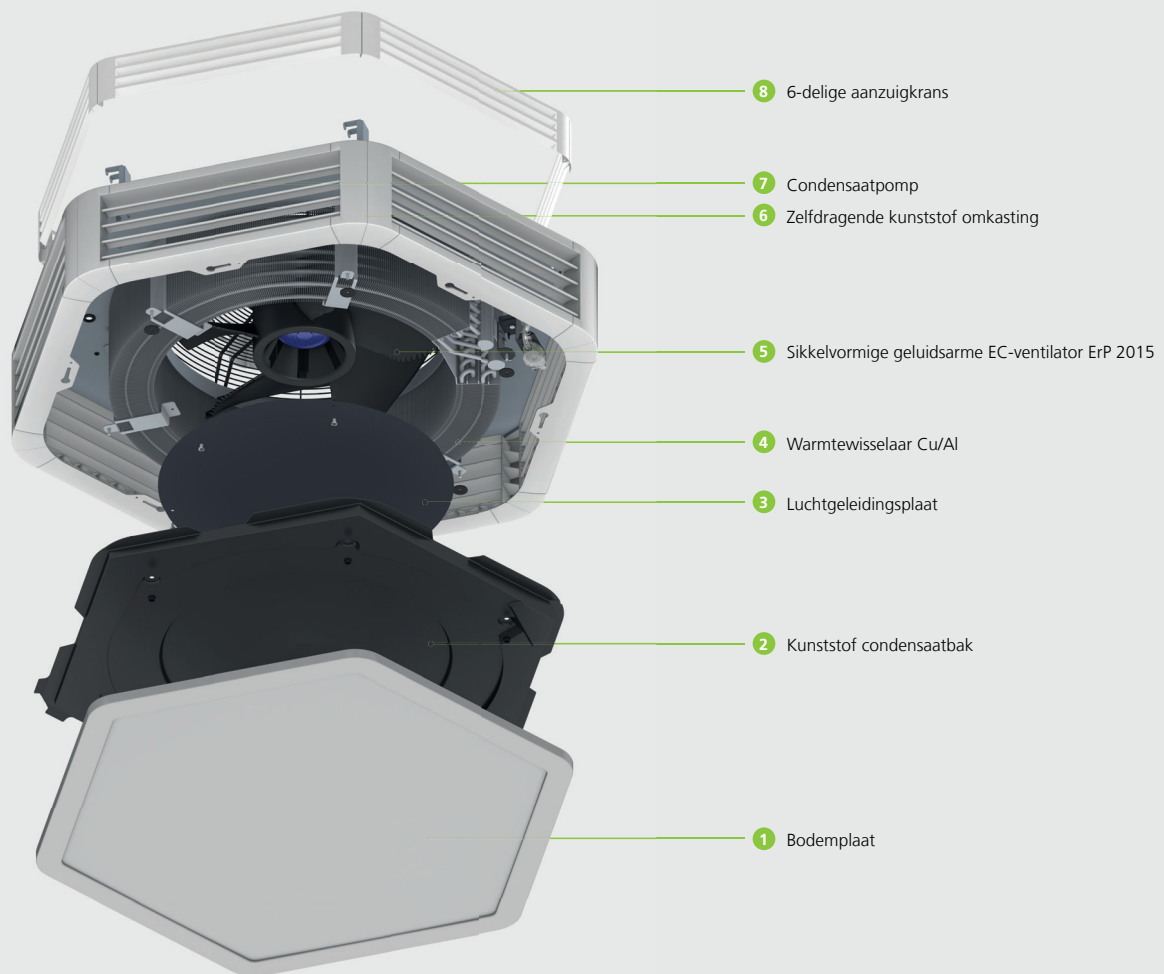

1 Bodemplaat

- ▶ gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud

2 Kunststof condensaatbak

- ▶ onderhoudsvriendelijk door pompbak aan de buitenkant met gietstomp
- ▶ door steekmoer-snelbevestiging eenvoudig te demonteren

3 Luchtgeleidingsplaat

- ▶ voor de optimale doorstroming van de warmtewisselaar

4 Warmtewisselaar

- ▶ van ronde koperen buizen in ringvormige uitvoering met door uitzetting verbonden aluminium lamellen
- ▶ collector en verdeler van staal, corrosiebestendig, geschikt voor PWW tot 90 °C en 16 bar continue bedrijfsdruk
- ▶ aansluitingen naar boven geleid
- ▶ geschikt voor laagtemperatuur-verwarmingssystemen

5 Sikkelvormige geluidsarme EC-ventilator, conform ErP 2015:

- ▶ traploze EC-wisselstroom sikkelvormige geluidsarme ventilator
- ▶ hoog rendement door aerodynamische vormgeving van de vleugelgeometrie
- ▶ motorbeschermingsgraad: IP 54
- ▶ uitbalanceren op twee niveaus; balanstolerantie volgens G 6, 3 DIN ISO 1940 Deel 1
- ▶ in de ventilatornaaf geïntegreerde motor met buitenrotor
- ▶ voldoet aan de ErP-Richtlijn (EU) 327/2011 („LOT 11“)

6 Zelfdragende kunststof omkasting

- ▶ verkeerswit RAL 9016
- ▶ met 6-zijdige luchtuitlaat
- ▶ 45 mm brede luchtgeleidingslamellen die vooraf in 6 vaste instelhoeken kunnen worden ingesteld

7 Condensaatpomp


- ▶ in de fabriek voormonteerd bij uitvoering verwarmen/koelen

8 6-delige aanzuigkrans

- ▶ eenvoudig te monteren

9 van buitenaf via het uitblaasrooster gemakkelijk toegankelijke opvangbak met vlotterschakelaar

02 ► Technische gegevens

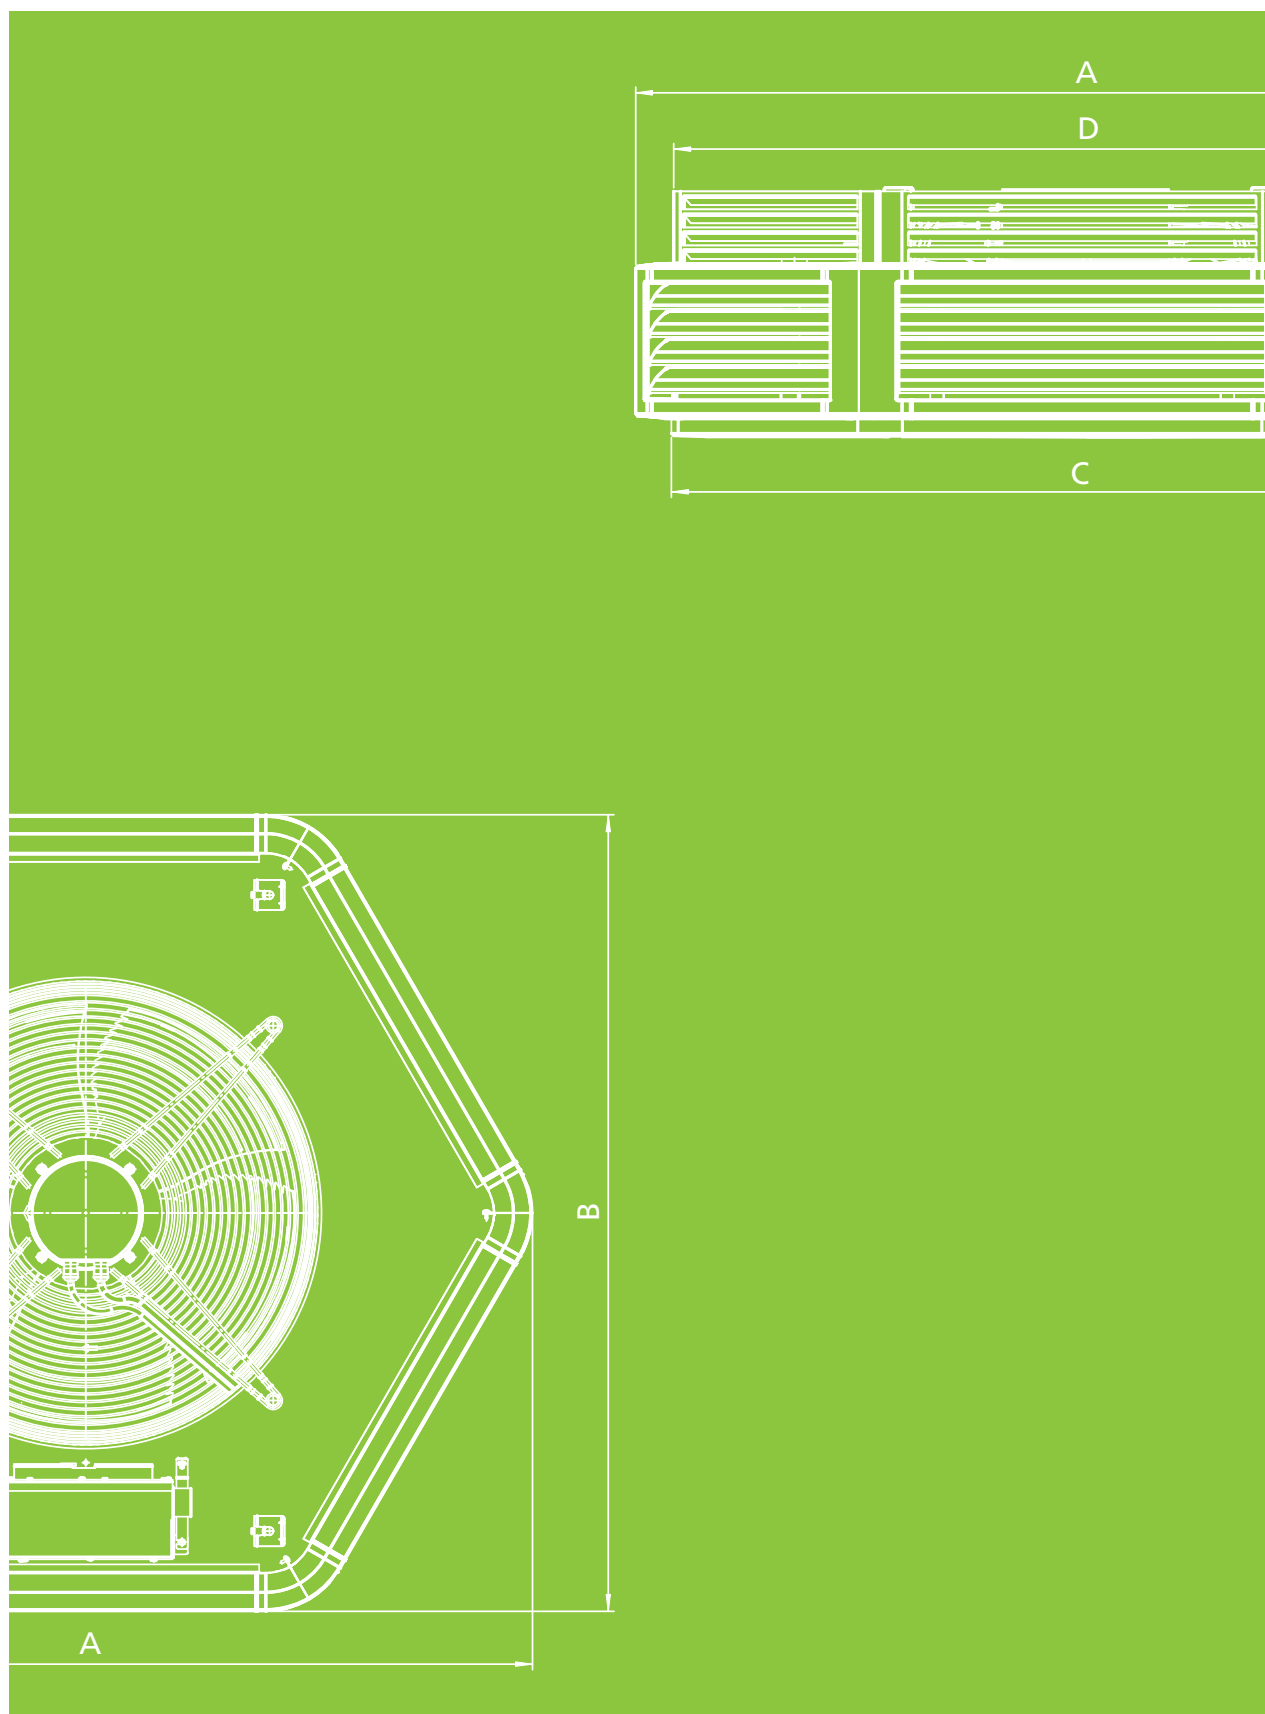

Algemeen

EU-Richtlijn 2009/125/EU


ErP-2015-conformiteit

De ErP-richtlijn ("Energy related Products") van de Europese Commissie beoordeelt en verandert op diverse energetische toepassingsgebieden de eisen aan technische producten.

In de richtlijn (EU) 327/2011 („LOT 11“) werden de efficiëntie-eisen aan ventilatoren met een elektrisch aandrijfvermogen van 125 W tot 500 kW aanzienlijk verscherpt. Uiterlijk sinds de inwerkingtreding van de tweede fase per 1 januari 2015 mogen diverse ventilatoren niet meer op de markt worden gebracht.

Voor de energiebeoordeling moet echter niet alleen rekening worden gehouden met de ventilator, maar ook met het instroommondstuk in het apparaat. De Ultra-apparaten zijn uitsluitend uitgerust met ErP-conforme ventilatoren. De conformiteit van de Ultra-serie werd in het laboratorium aangetoond. De meetprotocollen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Ultra en de toegepaste componenten worden volgens de geldende technische normen geproduceerd en getest. De voorschriften van de toepasselijke normen, bijv. Machinerichtlijn, EN 60335 (veiligheid van elektrische toestellen) en EMC worden nageleefd.

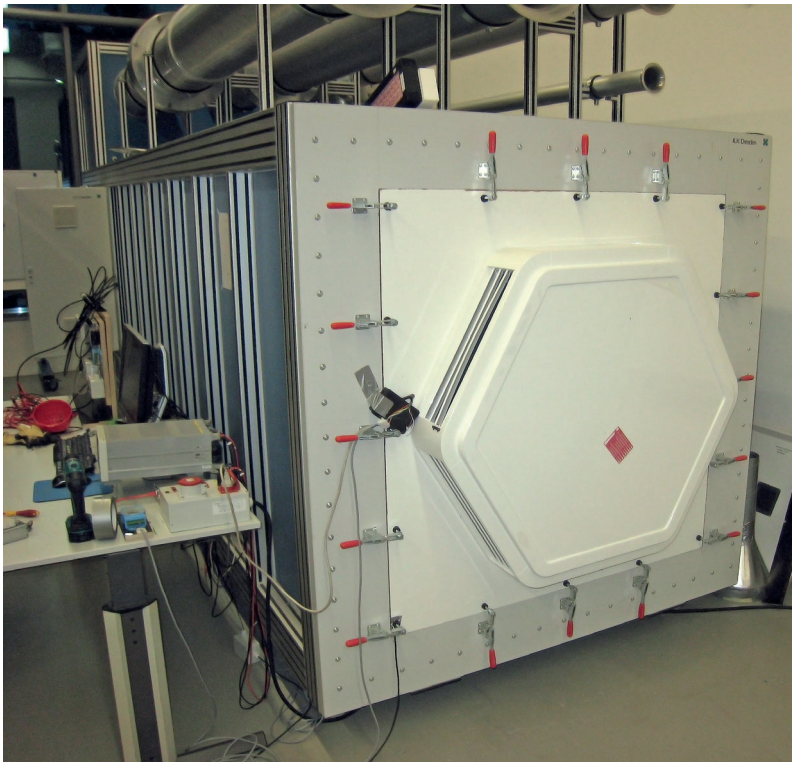

Testruimte voor het meten van luchtvermogens volgens DIN EN ISO 5801; Kampmann F&E Center



Ultra

Apparaatuitvoering Verwarmen

Grootte 73

EC-ventilator, 230 V, hoog toerental

Technische tekening (Afmetingen in mm)

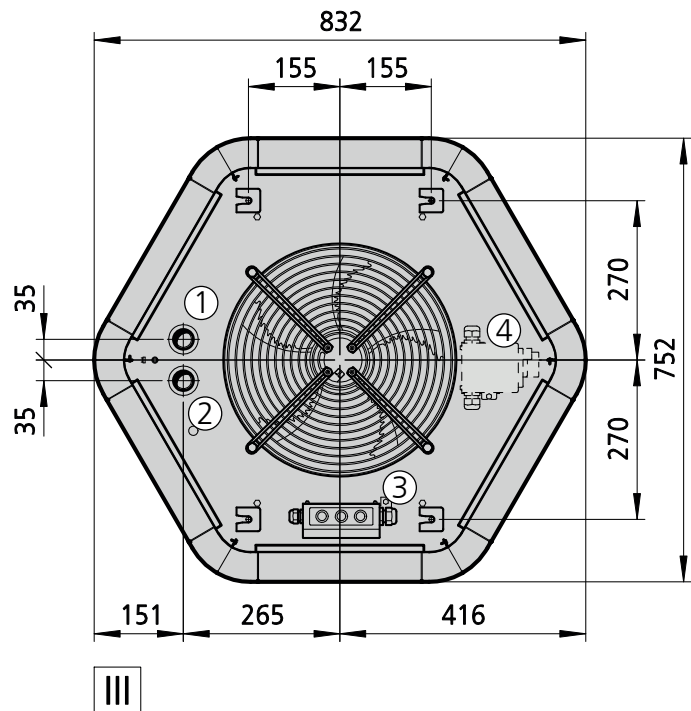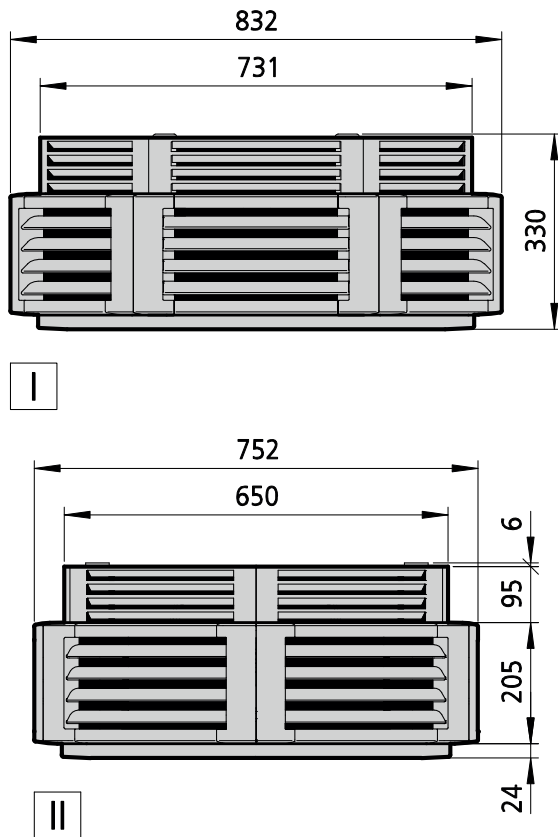

Aanzicht

- ☐ I Vooraanzicht
- ☐ II Zijaanzicht
- ☐ III Bovenaaanzicht

Nadere informatie

- ① Aanvoer
- ② Retour
- ③ Elektrische aansluiting bij uitvoering EC, elektromechanisch
- ④ Reparatieschakelaar (optioneel)

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdruk niveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C		bij PKW 7/12 °C, t_{L1} ¹⁾ = 27 °C, 48% rel. vochtigheid		bij PKW 16/18 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid										
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[1/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
732058	10	12,5	45,6	---	---	---	---	1470	940	48	0,5	117	44	60	4,5	2,5
	8	11,2	46,7	---	---	---	---	1270	795	29	0,3	83	40	56	4,0	2,4
	6	9,7	48,2	---	---	---	---	1040	650	17	0,2	59	35	51	3,5	2,4
	4	8,2	50,1	---	---	---	---	820	505	10	0,1	44	29	45	3,1	2,3
	2	6,5	52,9	---	---	---	---	600	365	7	0,1	42	23	39	2,6	2,2
733058	10	15,7	53,0	---	---	---	---	1440	940	48	0,5	120	42	58	4,3	2,5
	8	14,0	54,2	---	---	---	---	1230	795	29	0,3	85	38	54	3,9	2,4
	6	12,0	55,8	---	---	---	---	1010	650	17	0,2	60	33	49	3,5	2,4
	4	10,0	57,7	---	---	---	---	800	505	10	0,1	45	27	43	3,1	2,3
	2	7,8	60,3	---	---	---	---	580	365	7	0,1	43	21	37	2,7	2,2

Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>

¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdruk niveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).


Ultra

Apparaatuitvoering Verwarmen

Grootte 84

EC-ventilator, 230 V, hoog toerental

Technische tekening (Afmetingen in mm)

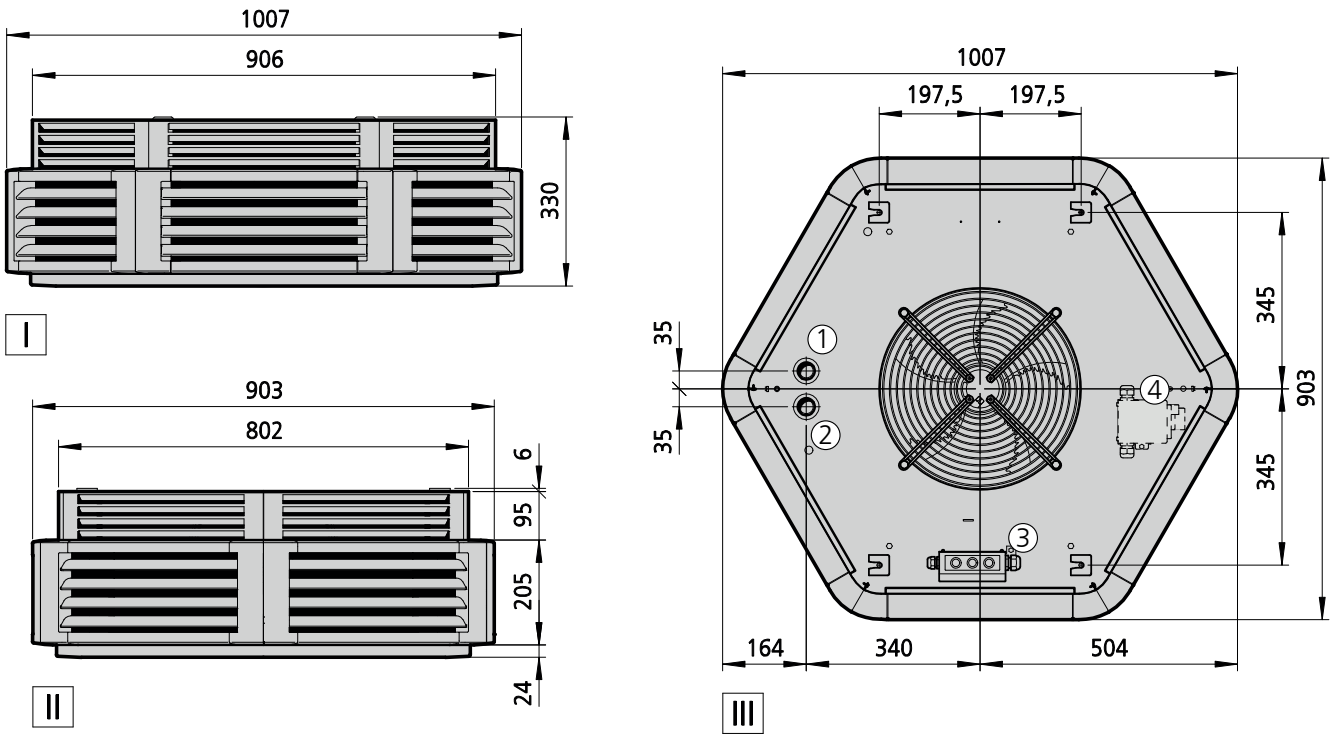

Aanzicht

- I Vooraanzicht
- II Zijaanzicht
- III Bovenaanzicht

Nadere informatie

- ① Aanvoer
- ② Retour
- ③ Elektrische aansluiting bij uitvoering EC, elektromechanisch
- ④ Reparatieschakelaar (optioneel)

Specificaties

Type	Uitvoering ventilator	Gewicht [kg]	Waterinhoud [l]	Aansluiting
842058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	26	1,6	1"
843058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	29	2,3	1"

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdrukkniveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C		bij PKW 7/12 °C, $t_{L1}^{1)} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid		bij PKW 16/18 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid										
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[1/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
842058	10	15,6	45,5	---	---	---	---	1850	1070	70	0,7	137	48	64	4,9	2,9
	8	14,4	46,2	---	---	---	---	1660	950	39	0,5	85	44	60	4,5	2,8
	6	11,8	47,8	---	---	---	---	1280	730	21	0,3	59	37	53	3,5	2,6
	4	8,8	50,5	---	---	---	---	870	490	11	0,1	46	28	44	2,5	2,4
	2	5,9	55,7	---	---	---	---	500	280	7	0,1	50	19	35	1,6	2,2
843058	10	20,3	54,3	---	---	---	---	1790	1070	70	0,7	141	46	62	4,8	2,8
	8	18,7	55,1	---	---	---	---	1600	950	39	0,5	88	42	58	4,3	2,7
	6	15,1	56,9	---	---	---	---	1240	730	21	0,3	61	35	51	3,4	2,6
	4	11,1	59,6	---	---	---	---	840	490	11	0,1	47	26	42	2,4	2,4
	2	7,1	64,2	---	---	---	---	490	280	7	0,1	52	17	33	1,6	2,3

Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>

¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdrukkniveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).


Ultra

Apparaatuitvoering Verwarmen of koelen

Grootte 84

EC-ventilator, 230 V, hoog toerental

Technische tekening (Afmetingen in mm)

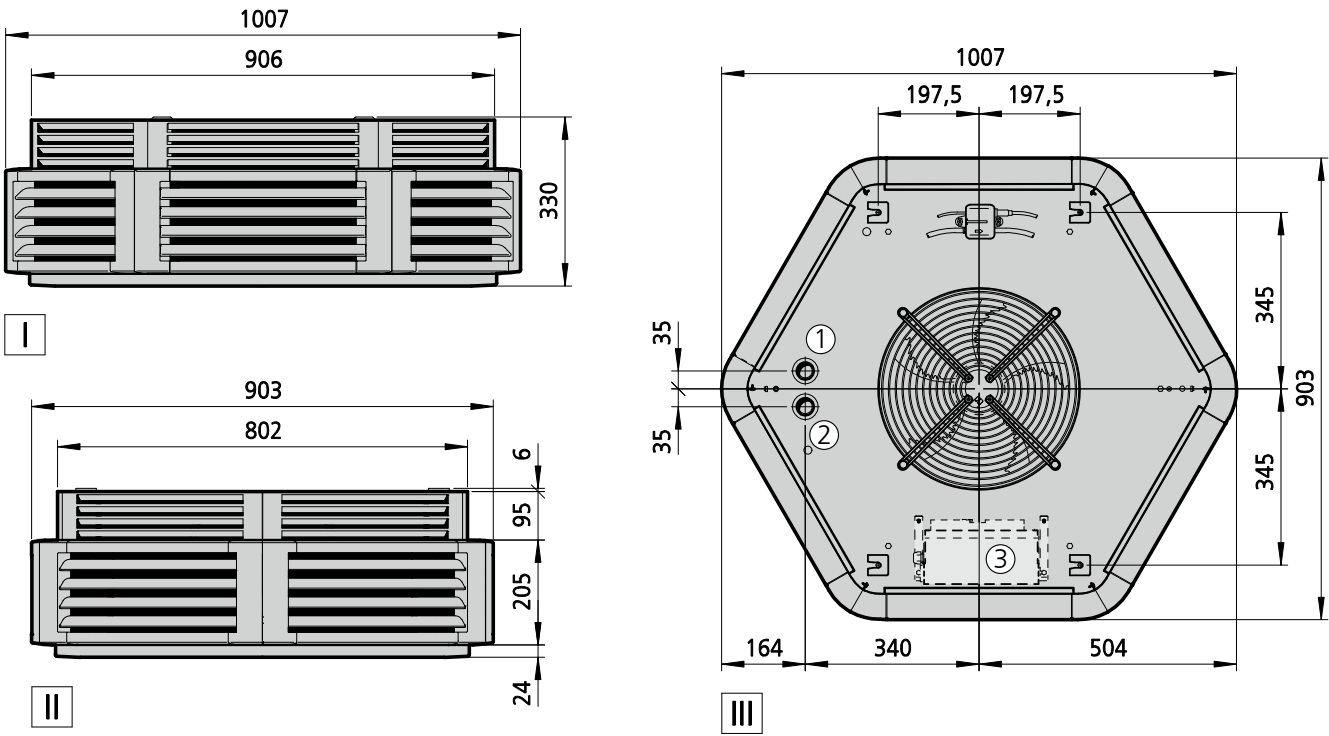

Aanzicht

- I Vooraanzicht
- II Zijaanzicht
- III Boveaanzicht

Nadere informatie

- ① Aanvoer
- ② Retour
- ③ Elektrische aansluiting bij uitvoering EC met KaControl (optie)

Specificaties

Type	Uitvoering ventilator	Gewicht [kg]	Waterinhoud [l]	Aansluiting
843158	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	33	2,9	1"

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdruk niveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C		bij PKW 7/12 °C, $t_{L1}^{1)} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid		bij PKW 16/18 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid										
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[l/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
843158	10	20,3	54,2	7,5	17,2	3,7	20,6	1790	1070	70	0,7	141	46	62	4,8	2,8
	8	18,6	55,0	6,9	16,9	3,4	20,4	1600	950	39	0,5	88	42	58	4,3	2,7
	6	15,1	56,9	5,7	16,2	2,8	20,0	1240	730	21	0,3	61	35	51	3,4	2,6
	4	11,1	59,6	4,3	15,2	2,1	19,3	840	490	11	0,1	47	26	42	2,4	2,4
	2	7,1	64,2	3,0	13,3	1,4	18,3	490	280	7	0,1	52	17	33	1,6	2,3

Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>

¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdruk niveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).


Ultra

Apparaatuitvoering Verwarmen

Grootte 85

EC-ventilator, 230 V, hoog toerental

Technische tekening (Afmetingen in mm)

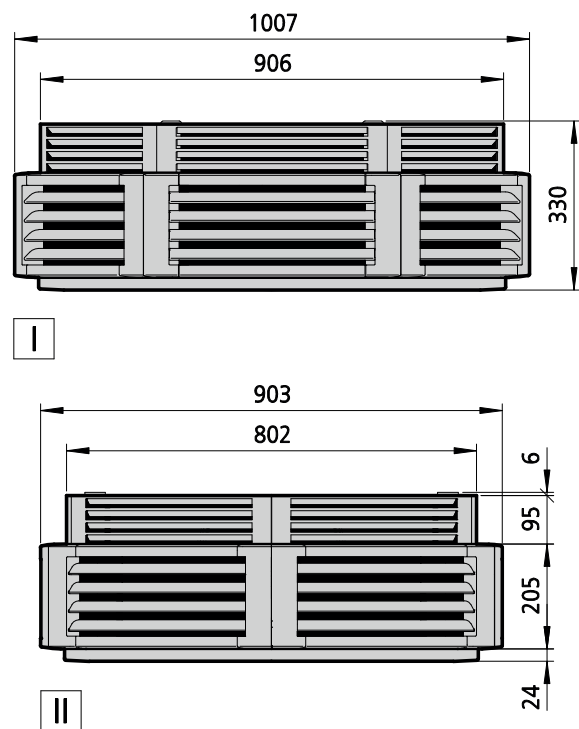

Aanzicht

- I Vooraanzicht
- II Zijaanzicht
- III Bovenaaanzicht

Nadere informatie

- ① Aanvoer
- ② Retour
- ③ Elektrische aansluiting bij uitvoering EC, elektromechanisch
- ④ Reparatieschakelaar (optioneel)

Specificaties

Type	Uitvoering ventilator	Gewicht [kg]	Waterinhoud [l]	Aansluiting
852058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	28	2,0	1"
853058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	30	2,9	1"
854058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	33	3,8	1"

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdruk niveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C		bij PKW 7/12 °C, $t_{L1}^{1)} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid		bij PKW 16/18 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid										
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[1/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
852058	10	21,7	42,0	---	---	---	---	2980	1070	165	1,5	200	56	72	5,7	3,4
	8	19,7	42,7	---	---	---	---	2610	950	95	1,0	131	53	69	5,3	3,3
	6	15,9	44,4	---	---	---	---	1970	730	46	0,6	84	45	61	4,6	3,0
	4	11,5	47,3	---	---	---	---	1270	490	23	0,3	65	34	50	3,8	2,6
	2	7,3	54,4	---	---	---	---	640	280	12	0,2	68	23	39	3,0	2,3
853058	10	29,1	50,4	---	---	---	---	2890	1070	165	1,5	206	54	70	5,6	3,4
	8	26,3	51,3	---	---	---	---	2530	950	95	1,0	135	51	67	5,2	3,2
	6	21,0	53,2	---	---	---	---	1910	730	46	0,6	87	43	59	4,5	3,0
	4	14,9	56,4	---	---	---	---	1230	490	23	0,3	67	32	48	3,7	2,6
	2	8,9	63,4	---	---	---	---	620	280	12	0,2	70	21	37	3,0	2,4
854058	10	33,3	57,1	---	---	---	---	2710	1070	165	1,5	219	52	68	5,4	3,3
	8	29,9	58,0	---	---	---	---	2370	950	95	1,0	144	49	65	5,0	3,2
	6	23,7	60,0	---	---	---	---	1790	730	46	0,6	93	41	57	4,4	2,9
	4	16,5	62,9	---	---	---	---	1160	490	23	0,3	71	30	46	3,6	2,6
	2	9,5	68,7	---	---	---	---	590	280	12	0,2	74	19	35	3,0	2,4

Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>

¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdruk niveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdruk niveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, $t_{L1} = 20$ °C		bij PKW 7/12 °C, $t_{L1}^{1)} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid		bij PKW 16/18 °C, $t_{L1} = 27$ °C, 48% rel. vochtigheid										
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[1/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
853158	10	29,1	50,4	10,1	18,5	5,1	21,5	2890	1070	165	1,5	206	54	70	5,6	3,4
	8	26,3	51,3	9,2	18,2	4,7	21,3	2530	950	95	1,0	135	51	67	5,2	3,2
	6	21,0	53,2	7,5	17,5	3,8	20,8	1910	730	46	0,6	87	43	59	4,5	3,0
	4	14,9	56,4	5,6	16,4	2,8	20,0	1230	490	23	0,3	67	32	48	3,7	2,6
	2	8,9	63,4	3,7	13,7	1,7	18,5	620	280	12	0,2	70	21	37	3,0	2,4
854158	10	31,4	58,7	12,0	15,6	5,7	19,8	2450	1070	165	1,5	243	54	70	4,8	3,2
	8	28,2	59,8	10,8	15,3	5,2	19,5	2130	950	95	1,0	160	51	67	4,5	3,0
	6	22,3	61,8	8,8	14,5	4,2	19,0	1610	730	46	0,6	103	43	59	3,9	2,8
	4	15,6	64,9	6,5	13,2	3,0	18,3	1050	490	23	0,3	79	32	48	3,3	2,6
	2	9,1	71,4	4,2	10,3	1,7	17,1	530	280	12	0,2	81	21	37	2,7	2,3

Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>

¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdruk niveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).


Ultra

Apparaatuitvoering Verwarmen

Grootte 96

EC-ventilator, 230 V, hoog toerental

Technische tekening (Afmetingen in mm)

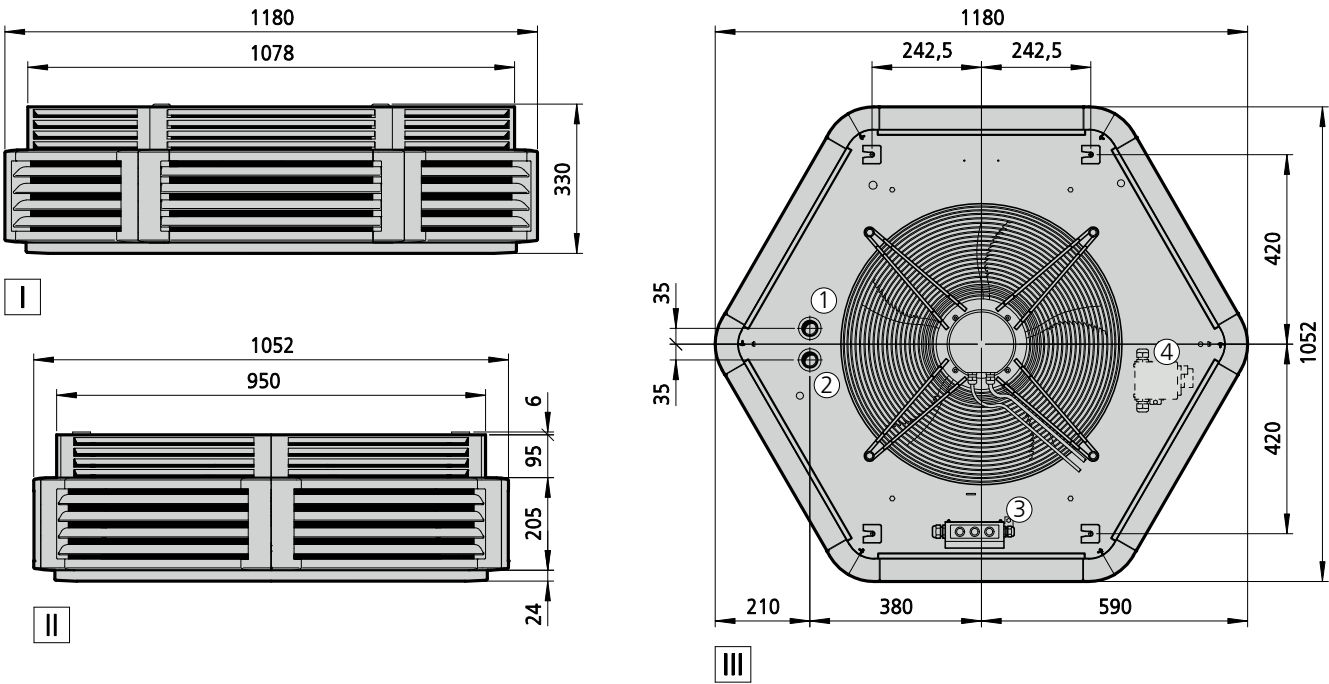

Aanzicht

- I Vooraanzicht
- II Zijaanzicht
- III Bovenaanzicht

Nadere informatie

- 1 Aanvoer
- 2 Retour
- 3 Elektrische aansluiting bij uitvoering EC, elektromechanisch
- 4 Reparatieschakelaar (optioneel)

Specificaties

Type	Uitvoering ventilator	Gewicht [kg]	Waterinhoud [l]	Aansluiting
962058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	40	2,2	1"
963058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	43	3,3	1"
964058	EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	45	4,4	1"
962056	EC-ventilator, 230 V, laag toerental	40	2,2	1"
963056	EC-ventilator, 230 V, laag toerental	43	3,3	1"
964056	EC-ventilator, 230 V, laag toerental	45	4,4	1"

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominiaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdruk niveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, t _{Li} ¹⁾ = 20 °C	[°C]	bij PKW 7/12 °C, t _{Li} = 27 °C, 48% rel. vochtigheid	[°C]	bij PKW 16/18 °C, t _{Li} = 27 °C, 48% rel. vochtigheid	[°C]									
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[1/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
962056	10	27,2	40,8	---	---	---	---	3940	695	171	0,8	156	52	68	6,0	4,4
	8	22,5	42,2	---	---	---	---	3060	545	85	0,4	100	47	63	5,2	4,0
	6	18,1	44,2	---	---	---	---	2250	395	36	0,2	58	40	56	4,5	3,6
	4	12,8	49,0	---	---	---	---	1330	250	16	0,1	43	29	45	3,7	3,2
	2	8,2	64,0	---	---	---	---	560	100	8	0,1	51	15	31	3,0	2,8
962058	10	35,5	39,0	---	---	---	---	5640	990	470	2,1	300	64	80	7,5	5,1
	8	29,9	40,1	---	---	---	---	4470	790	237	1,1	191	58	74	6,5	4,6
	6	23,8	41,8	---	---	---	---	3300	580	98	0,5	107	50	66	5,4	4,1
	4	17,2	44,8	---	---	---	---	2090	370	31	0,2	53	39	55	4,3	3,5
	2	10,2	54,6	---	---	---	---	890	160	10	0,1	41	25	41	3,3	3,0
963056	10	36,1	49,3	---	---	---	---	3710	695	171	0,8	166	50	66	5,8	4,3
	8	29,6	50,9	---	---	---	---	2880	545	85	0,4	106	45	61	5,1	3,9
	6	23,3	53,1	---	---	---	---	2120	395	36	0,2	61	38	54	4,4	3,5
	4	16,0	58,0	---	---	---	---	1270	250	16	0,1	45	27	43	3,6	3,2
	2	9,4	73,4	---	---	---	---	530	100	8	0,1	54	13	29	2,9	2,8
963058	10	47,8	47,1	---	---	---	---	5320	990	470	2,1	318	62	78	7,2	5,0
	8	39,9	48,5	---	---	---	---	4220	790	237	1,1	202	56	72	6,2	4,5
	6	31,4	50,4	---	---	---	---	3110	580	98	0,5	113	48	64	5,2	4,0
	4	22,1	53,7	---	---	---	---	1970	370	31	0,2	57	37	53	4,2	3,5
	2	12,2	63,8	---	---	---	---	840	160	10	0,1	43	23	39	3,2	3,0
964056	10	40,1	56,5	---	---	---	---	3310	695	171	0,8	186	48	64	5,4	4,1
	8	32,7	58,1	---	---	---	---	2590	545	85	0,4	118	43	59	4,8	3,8
	6	25,3	60,2	---	---	---	---	1900	395	36	0,2	68	36	52	4,2	3,4
	4	17,1	64,4	---	---	---	---	1160	250	16	0,1	50	25	41	3,6	3,1
	2	9,2	77,8	---	---	---	---	480	100	8	0,1	60	11	27	3,0	2,8
964058	10	53,7	54,1	---	---	---	---	4750	990	470	2,1	356	60	76	6,7	4,7
	8	44,6	55,6	---	---	---	---	3780	790	237	1,1	226	54	70	5,8	4,3
	6	34,7	57,6	---	---	---	---	2780	580	98	0,5	127	46	62	4,9	3,8
	4	23,9	60,8	---	---	---	---	1770	370	31	0,2	63	35	51	4,1	3,4
	2	12,4	69,6	---	---	---	---	750	160	10	0,1	48	21	37	3,2	2,9

Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>

¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdrumniveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).

Vermogensgegevens

Type	Stuurspanning	Warmtevermogen		koelvermogen, totaal				Luchtvolumestroom	Nominiaal toerental	Vermogensopname	Stroomverbruik	SFP-Wert	Geluidsdrukniveau ²⁾	Geluidsvermogensniveau	Luchtworp	Max. montagehoogte
		bij PWW 75/65 °C, t_{Li} ¹⁾ = 20 °C		bij PKW 7/12 °C, t_{Li} = 27 °C, 48% rel. vochtigheid		bij PKW 16/18 °C, t_{Li} = 27 °C, 48% rel. vochtigheid										
	[V]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[kW]	[°C]	[m³/h]	[1/min]	[W]	[A]	[Ws/m³]	[dB(A)]	[dB(A)]	[m]	[m]
963156	10	36,1	49,3	---	---	6,4	21,6	3710	695	171	0,8	166	50	66	5,8	3,7
	8	29,6	50,9	10,3	18,2	5,4	21,2	2880	545	85	0,4	106	45	61	5,1	3,4
	6	23,3	53,1	8,4	17,5	4,3	20,7	2120	395	36	0,2	61	38	54	4,4	3,2
	4	16,0	58,0	6,3	15,7	3,0	19,7	1270	250	16	0,1	45	27	43	3,6	3,0
	2	9,4	73,4	4,3	10,1	1,8	16,6	530	100	8	0,1	54	13	29	2,9	2,7
963158	10	47,8	47,1	---	---	8,2	22,2	5320	990	470	2,1	318	62	78	7,2	4,1
	8	39,9	48,5	---	---	7,0	21,8	4220	790	237	1,1	202	56	72	6,2	3,8
	6	31,4	50,4	---	---	5,7	21,4	3110	580	98	0,5	113	48	64	5,2	3,5
	4	22,1	53,7	8,1	17,2	4,1	20,6	1970	370	31	0,2	57	37	53	4,2	3,2
	2	12,2	63,8	5,1	13,6	2,3	18,5	840	160	10	0,1	43	23	39	3,2	2,8
964156	10	36,8	58,5	13,9	15,7	6,7	19,8	2880	695	171	0,8	214	50	66	4,7	3,4
	8	30,2	60,1	11,7	15,1	5,6	19,4	2270	545	85	0,4	135	45	61	4,2	3,3
	6	23,2	62,4	9,4	14,1	4,3	18,8	1650	395	36	0,2	79	38	54	3,7	3,1
	4	15,9	66,4	7,0	12,4	3,0	18,0	1030	250	16	0,1	56	27	43	3,2	2,9
	2	8,4	79,9	4,4	6,4	1,6	15,3	420	100	8	0,1	68	13	29	2,7	2,7
964158	10	49,3	56,0	---	---	8,7	20,4	4130	990	470	2,1	410	62	78	5,7	3,8
	8	41,2	57,5	---	---	7,5	20,0	3310	790	237	1,1	258	56	72	5,1	3,6
	6	31,8	59,7	12,3	15,3	5,9	19,5	2420	580	98	0,5	146	48	64	4,3	3,3
	4	22,0	62,9	9,0	13,9	4,1	18,7	1550	370	31	0,2	72	37	53	3,6	3,0
	2	11,4	71,7	5,4	10,0	2,2	16,9	670	160	10	0,1	54	23	39	2,9	2,8


Gebruik onze berekeningsprogramma's op het internet om heel eenvoudig en met slechts enkele klikken thermische vermogens en overige technische gegevens te berekenen!

► <https://www.kampmann.nl/hvac/producten/luchtverhitters/ultra#Berekenen-vermogen>


¹⁾ Apparaatuitvoeringen (alleen bouwmaat 96) met de onbestaande koelcapaciteiten in de stuurspanningen 6, 8 of 10 V zijn alleen geschikt voor droge koeling.

²⁾ Het geluidsdrukniveau is berekend op basis van een ruimtedemping van 16 dB(A). Dit komt overeen met een afstand van 5 m, een ruimtevolumen van 3000 m³ en een nagalmtijd van 2,0 s (conform VDI 2081).


03 ► Ontwerpinformatie

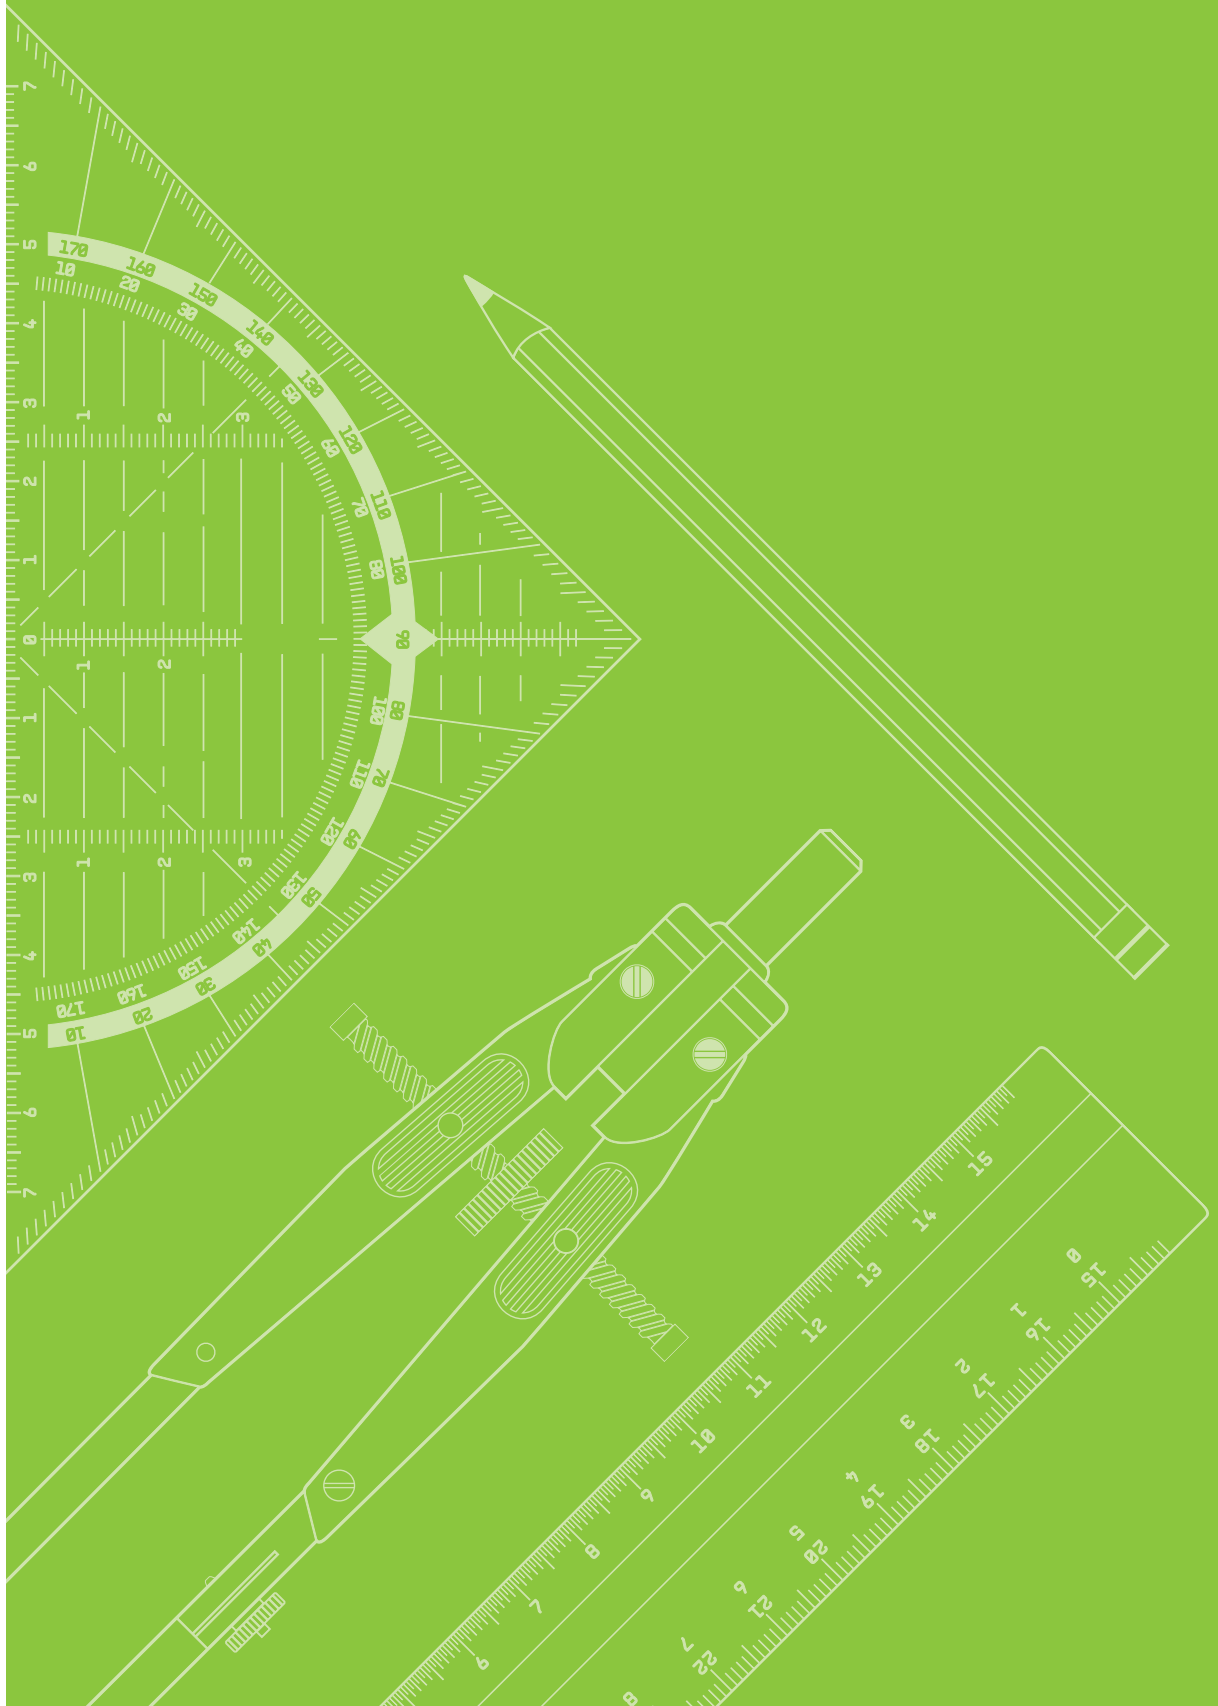

Montage mogelijkheden - montage voorbeelden recirculatielucht

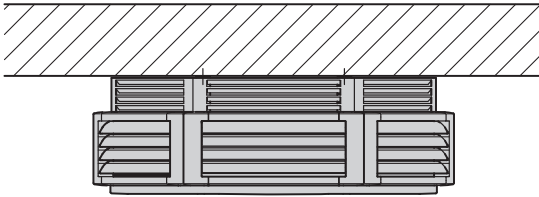

Montage recirculatielucht bij massief plafond

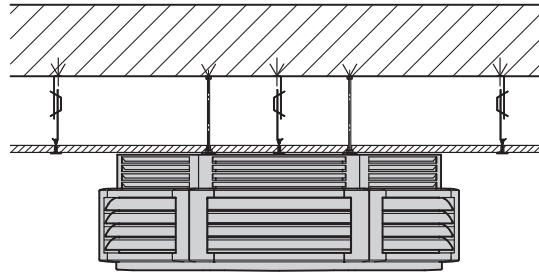


Montage recirculatielucht bij verlaagd plafond

Montagevoorbeelden recirculatielucht

Voorbeeld 1: Ultra met filteropzetstuk recirculatielucht, bij open plafond


Ultra onder een open plafond gemonteerd; filteropzetstuk recirculatielucht, boven het apparaat geplaatst, luchtaanzuiging via open plafond.



- ① Ultra
- ② Opzetfilter recirculatielucht, type 6*050

Voorbeeld 2: Ultra met aanbouwdelen voor recirculatielucht bij montage in verlaagd plafond

Ultra onder een verlaagd plafond gemonteerd; filtering van de aangezogen lucht via filterinzetstuk in de luchtaanzuigbocht 90°; luchtaanzuiging via recirculatielucht aanzuig- rooster vierkant, passend bij akoestische plafondpanelen 625 x 625 mm met zichtbare montagerail

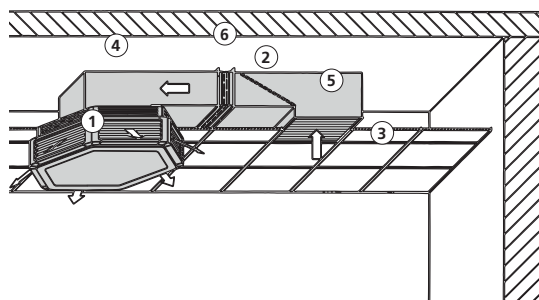

- ① Ultra
- ② Filterinzetstuk met filter ISO Coarse 45%, type 60126
- ③ Akoestisch rasterplafond, 625 x 625 mm¹⁾, met zichtbare montagerail
- ④ Reduceerbocht 90°, type 60104
- ⑤ Luchtaanzuigbocht 90° met aanzuigrooster type 60105
- ⑥ Elastisch verbindingstuk, type 6*034

* Cijfer van apparaatgrootte invoegen.

¹⁾ Uitvoering voor rasterplafond 600 x 600 mm op aanvraag.

Informatie over planning en ontwerp

De selectie en vastlegging van de Kampmann Ultra zijn niet alleen afhankelijk van de berekende verwarmingslast. Ook moet onder andere rekening worden gehouden met de benodigde luchtcirculatie, bouwkundige en akoestische omstandigheden en apparaatspecifieke eigenschappen.

Configuratie

Het aantal benodigde apparaten wordt bepaald door de gebruikelijke normen en richtlijnen. Het dynamische luchtbehandelingssysteem met Ultra is bijzonder geschikt voor niet-stationair gebruik. Daarbij is het raadzaam toeslagen te gebruiken om een individuele, op de gebruiksomstandigheden afgestemde verwarming te realiseren.

De berekening van het benodigde aantal Ultra's, de bouwgroote en de configuratiestand ervan geschiedt op basis van:

- ▶ berekende warmtebehoefte
- ▶ max. montagehoogte
- ▶ vereiste luchtcirculatie
- ▶ maximaal geluidsniveau
- ▶ bouwkundige omstandigheden zoals verblijfszones van personen, montagepunten, inrichting

In de praktijk is een ontwerpstuurspanning van 6 V voor de Ultra met EC-ventilator een goede oplossing gebleken. Daardoor zijn nog reserves voor de opwarming na langere onderbrekingen aanwezig en is een hoge energie-efficiëntie mogelijk.

Montage in verlaagde plafonds bij rasterplafonds

Uitvoerige beschrijving met toepassingsvoorbeelden op *pagina 29*.

Luchtcirculatie

Het ontwerp van de Ultra op basis van de luchtcirculatie is in de praktijk een goede methode gebleken om op eenvoudige en betrouwbare manier het juiste apparaat te selecteren en een gelijkmatige luchtverdeling te realiseren. Zonder verdere berekeningen kunnen, rekening houdend met de maximale montagehoogte, de juiste apparaatafstanden worden bepaald.

$$LC \quad [1/h] = \frac{V_{L\text{eff}} \cdot n}{V}$$

LC [1/h] = luchtcirculatie in de ontwerpfase

$V_{L\text{eff}}$ [m³/h] = effectieve lucht volumestroom van het apparaat in de ontwerpfase

V [m³] = ruimtevolumen

n [-] = aantal Ultra's

Luchtcirculatie LC [1/h]	
minimaal	1,5
beter	2,0
goed	2,5 – 3,0
zeer goed	3,5 – 4,0

Luchtuitblaastemperaturen

Luchtuitblaastemperaturen kunnen met de onderstaande formule worden berekend, bijv.

- als door het gebruik van extra onderdelen het luchtvermogen en daardoor het thermisch vermogen worden verminderd
- als een niet in de vermogenstabellen vermeld temperatuurverschil Δt tussen de gemiddelde temperatuur van het verwarmingsmedium en de luchtinblaasttemperatuur werd gekozen

$$t_{L2} = t_{L1} + \frac{Q_{\text{eff}} \cdot 1000}{V_{L\text{eff}} \cdot C}$$

t_{L1} [°C]	=	luchtinblaasttemperatuur
t_{L2} [°C]	=	luchtuitblaasttemperatuur
Q_{eff} [kW]	=	effectief warmtevermogen van de Ultra
$V_{L\text{eff}}$ [kW]	=	effectieve lucht volumestroom van de Ultra (rekening houdend met aanbouwdelen)
C [Wh/m³ K]	=	multiplicator voor de berekening van de luchtuitblaasttemperatuur

t_{L1}	C	t_{L1}	C
[°C]	[Wh/m³ K]	[°C]	[Wh/m³ K]
+ 20	0,34	± 0	0,36
+ 10	0,35	-10	0,37

Richtwaarden voor de luchtuitblaasttemperatuur:

- min. 30 – 35 °C (alleen in hoge schakelstand onderschrijven)
- max. 50 – 55 °C

Kan door geringe aanvoertemperaturen een uitblaasttemperatuur van 35 °C niet worden bereikt, dan moeten de uitblaaslamellen zo worden ingesteld dat de primaire luchtstroom niet direct op de verblijfszones van personen is gericht. De verblijfszones worden dan door secundaire wervelingen verwarmd.

Maximale montagehoogte - werpafstand


De maximale montagehoogte en vooral de werpafstand zijn direct afhankelijk van

- de ruimtegeometrie
- de overtemperatuur van de lucht volumestroom
- de inrichting van de ruimte
- de lucht volumestroom
- de stand van de uitblaaslamellen

De werpafstand van de Ultra wordt gedefinieerd als de maximale indringdiepte van de primaire luchtstraal onder ideale omstandigheden. Alle in de tabellen aangegeven maximale montagehoogtes en werpafstanden gelden alleen voor een luchtuitlaattemperatuur van max. 20 K boven de ruimtetemperatuur.

Omdat de werpafstand grotendeels afhankelijk is van de ruimtegeometrie, ruimte-inrichting en opwaartse druk door hogere uitblaastemperaturen gelden deze waarden alleen als richtwaarden.

Dieper gelegen ruimtes nemen door secundaire wervelingen indirect deel aan de luchtuitwisseling en worden verwarmd.

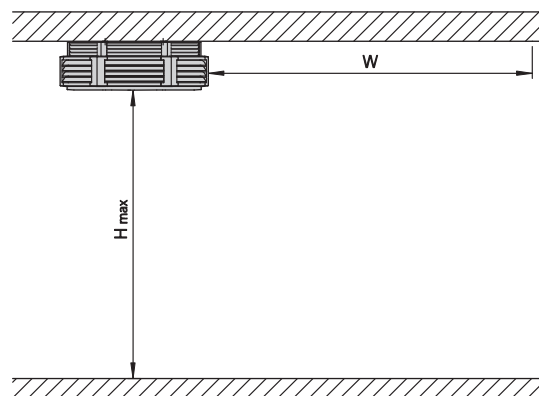

Maximale montagehoogte (H_{max}) en luchtwerp (W)

Maximale montagehoogte – luchtwerp (voor gedetailleerde informatie zie de technische gegevens vanaf pagina 14)

Ultra typeserie		73 _ 58					84 _ 58					85 _ 58				
Spanning	[V]	10	8	6	4	2	10	8	6	4	2	10	8	6	4	2
Toerental ca.	[min ⁻¹]	940	795	650	505	365	1070	950	730	490	280	1000	890	700	480	260
max. montagehoogte H_{max}	[m]	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,9	2,7	2,4	2,4	2,3	3,4	3,2	3,0	2,7	2,4
Luchtwerp W	[m]	4,3	3,9	3,5	3,1	2,7	4,8	4,4	3,4	2,4	1,5	5,6	5,2	4,6	3,9	3,1

Ultra typeserie		96 _ 58					96 _ 56				
Spanning	[V]	10	8	6	4	2	10	8	6	4	2
Toerental ca.	[min ⁻¹]	1000	800	580	370	170	680	550	410	270	100
max. montagehoogte H_{max}	[m]	4,1	3,8	3,5	3,2	2,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,7
Luchtwerp W	[m]	7,2	6,2	5,2	4,2	3,3	5,7	5,1	4,4	3,8	3,0

Uitvoering voor koelen

Deze speciale uitvoering is geschikt voor zowel verwarmen met PWW als voor koelen met PKW. Aan de onderkant van het apparaat onder de warmtewisselaar is over de hele breedte een extra condensaatbak geïntegreerd. De bak is voorzien van een opvangbak voor condensataanzuiging en een vlottermodule die zich bij de aansluitingen bevinden en vanaf de buitenkant toegankelijk zijn. Er lopen slechts 2 leidingen, aanvoer en retour, naar de Ultra (systeem met 2 leidingen). Afhankelijk van het systeem is een koudwaterset voor PKW noodzakelijk. De omschakeling verwarmen-koelen wordt vanuit een centrale plaats uitgevoerd (bijv. in de verwarmingscentrale). Op deze omschakelplaats wordt het leidingnet voor verwarmen op warm water en voor koelen op koud water omgeschakeld. De leidingen en appendages moeten volgens de richtlijnen voor koelmiddelleidingen worden geïsoleerd en aangelegd.

Vanwege de ruim bemeten basisconstructie en lage basistoerentallen van de ventilator is de uitvoering voor koelen in principe ook geschikt voor gebruik met ontvochtiging van de lucht.

Desondanks moet worden gelet op bepaalde gebruikswijzen resp. instellingen die specifiek voor koelen gelden:

- De luchtuitlaatlamellen mogen niet in de eindstanden, bijv. voor de blokkering van een uitblaasveld, worden gezet. Anders bestaat bij hoge toerentallen het gevaar dat door niet-toegestane hoge luchtsnelheden in de overige uitblaasvelden waterdruppels worden meegesleurd.
- De apparaattypen 963158 en 964158 mogen alleen worden gebruikt met een maximaal toerental van ca. 700 min⁻¹ of alleen met droge koeling.
- Om een niet-toegestane hoge afkoeling van de behuizing bij ventilatorstilstand te vermijden, wordt het gebruik van kleppen (bijv. thermo-elektrische afsluiter bij recirculatielucht) aanbevolen.

Voorals bij extreme omstandigheden met zeer hoge luchtvochtigheid wordt daardoor voorkomen dat de externe delen van de behuizing beslaan.

Condensaatpomp

De zelfaanzuigende condensaatpomp is tot aan de slangaansluitstomp voor de plaatselijke condensaatdrukleiding gebruiksklaar aangesloten. De zeer geluidsarme, elektromagnetisch werkende pomp is op de bovenkant van het apparaat gemonteerd.

Max. opvoerhoogte:	8 m bij max. 4,5 l/h capaciteit en 10 m slanglengte
Max. capaciteit:	ca. 18 l/h bij 0,5 m opvoerhoogte en 2 m slanglengte
Voedingsspanning:	230 V/50 Hz (aparte netvoedingskabel noodzakelijk)
Opgenomen vermogen:	14 W
Condensaatdrukleiding:	DN 6 mm (sangaansluiting)
Signaalcontact condensaatoverloop:	Verbreekcontact, potentiaalvrij Schakelvermogen 250 V/5A

Gebruiksgrenzen van de condensaatpomp

De bereikbare opvoerhoogte van de gebruikte condensaatpomp is afhankelijk van de condensaaathoeveelheid die in de Ultra ontstaat en van de lengte van de aangesloten condensaatlang. Bij extreme luchtvochtigheid en/of zeer lage systeemtemperaturen neemt de condensaaathoeveelheid toe en daalt de mogelijke opvoerhoogte van de pomp. Vooral bij gebruik van de grotere Ultra-serie (serie 96) kan de ontstane vochthoeveelheid onder extreme omstandigheden de toegestane capaciteit overschrijden. Daarom moet het alarmcontact van de vlotterschakelaar zo worden ingesteld dat de ontvochtiging (bijv. door sluiten van de koelklep) wordt gestopt.

Voor de max. toegestane koelomstandigheden (PKW 6/10 °C bij luchtinblaas 27 °C/60% rel. vochtigheid) moeten de volgende gebruiksgrenzen van de condensaatpomp worden opgevolgd:

Ultra-serie 85: max. toegestane opvoerhoogte bij 5 m lengte slang: 3 m

Ultra-serie 96: max. toegestane opvoerhoogte bij 5 m lengte slang: 2 m

Moeten continu grotere condensaaathoeveelheden dan de maximaal toegestane worden afgevoerd, dan zijn op aanvraag sterkere condensaatpompen leverbaar.

Geluidsvermogeniveau – geluidsdruk niveau

De ruim bemeten ventilatoren met lage basistoerentallen hebben een extreem laag geluidsniveau. Desondanks moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met het toegestane geluidsdruk niveau. Vooral bij hogere toerentallen kunnen storende geluiden ontstaan. Afhankelijk van de soort ruimte moet daarom het ontwerp-toerental worden bepaald.

Het is raadzaam om voorafgaand aan het ontwerp de voorschriften in de bouwvergunning wat betreft maximaal toegestaan geluidsniveau te controleren. Vaak wordt in dit verband ook rekening gehouden met andere normen en richtlijnen, bijv. DIN EN 15251, DIN EN 13779, in Duitsland de 'Arbeitsstättenverordnung' (werkplekverordening), VDI 2082 etc. Bij de subjectieve waarneming van de geluidsbron resp. de verhoging van het geluidsniveau speelt ook het basisgeluidsniveau van de betreffende ruimte een grote rol. Om het toegestane geluidsdruk niveau van de Ultra te bepalen, adviseren wij daarom eerst dit basisniveau te meten. Ligt het geluidsdruk niveau van het apparaat onder het ruimteniveau, dan verandert het totale geluidsniveau

slechts onmerkbaar. Zijn alleen lage geluidsniveaus toegestaan, dan is het raadzaam de apparaten zo te ontwerpen dat het vereiste vermogen in de onderste toerentallen wordt bereikt.

Gegevens over het met A gewaardeerde totale geluidsvermogeniveau en geluidsdruk niveau zijn te vinden in de tabellen van de technische gegevens. De voor de bepaling van het verschilniveau vereiste geluidsvermogeniveaus werden volgens de omhullende oppervlakmethode volgens DIN 45635 met behulp van de vergelijkingsmethode berekend.

De op de metingen van de geluidsvermogeniveaus gebaseerde geluidsdrukmeetwaarden gelden voor een reflectiearme ruimte van gemiddelde geluidsabsorptie op een afstand van 3 m in een hoek van 45° van de luchtuitlaat zonder kanaalaansluiting. Omdat het werkelijke geluidsdruk niveau in de ruimte echter sterk afhankelijk is van de akoestische eigenschappen van de ruimte, van reflecties, kanaalaansluitingen etc., kunnen de vermelde waarden in de praktijk afwijken.

Luchtweerstandscoefficienten Z

Aanbouw delen		Z	
Omschrijving	Type	Bouwgrootte 5	Bouwgrootte 6
Recirculatielucht-aanzuigrooster, vierk., 625 x 625 mm	60988	3,0 ¹⁾	3,0 ¹⁾
Filteropzetstuk recirculatielucht ISO Coarse 45% (gebruik bij open plafond)	6*050	4,0 ¹⁾	4,0 ¹⁾
Aansluitframe, vierkant	6*002	0,1 ¹⁾	0,1 ¹⁾
Reduceerbocht 90°, verlengd	6*104	1,1	1,1
Luchtaanzuigbocht 90°, met aanzuigrooster	60105	2,4 ¹⁾	3,4 ¹⁾
Filterinzetstuk ISO Coarse 45%	60126	10,0 ¹⁾	14,0 ¹⁾
Luchtkanaal rechthoekig	6*030	0,1/m	0,1/m
Luchtkanaalelement rechthoekig, 1250 mm lang	6*130	0,1	0,1
Elastisch verbindingstuk, rechthoekig	6*034	0,1	0,1

¹⁾ Luchtweerstandscoefficienten gerelateerd aan de lichtsnelheid in een rechthoekige kanaaldoorsnede.

Correctiefactoren voor thermisch- en luchtvermogen voor gebruikelijke toepassingen

Ultra serie 73-96												
	Ultra met filteropzetstuk recirculatieluft				Ultra met aansluitflens, reduceerbocht, elast. verbindingstuk en luchtaanzuigbocht met aanzuigrooster, zonder inschuifilter				Ultra met aansluitflens, reduceerbocht, elast. verbindingstuk en luchtaanzuigbocht met aanzuigrooster, met inschuifilter			
Luchtweerstandscoefficienten	Som Z = 4				Typeserie		Som Z		Typeserie		Som Z	
					85_		3,7		85_		13,7	
					96_		4,7		96_		18,7	
Ultra	Luchtvolumestroom		Thermisch vermogen		Luchtvolumestroom		Thermisch vermogen		Luchtvolumestroom		Thermisch vermogen	
	f_{L3}		f_{Q3}		f_{L3}		f_{Q3}		f_{L3}		f_{Q3}	
	Toerental trap ²⁾		Toerental trap ²⁾		Toerental trap ²⁾		Toerental trap ²⁾		Toerental trap ²⁾		Toerental trap ²⁾	
Type	10 V	6 V	10 V	6 V	10 V	6 V	10 V	6 V	10 V	6 V	10 V	6 V
842058	0,84	0,81	0,89	0,86	Op aanvraag							
	0,84	0,81	0,89	0,86								
	0,84	-	0,89	-								
843058	0,84	0,82	0,89	0,87								
	0,84	0,82	0,89	0,87								
	0,84	-	0,89	-								
852058	0,80	0,77	0,86	0,83	0,81	0,78	0,86	0,84	0,60	0,59	0,70	0,69
	0,80	0,77	0,86	0,83	0,81	0,78	0,86	0,84	0,60	0,59	0,70	0,69
	0,80	-	0,86	-	0,81	-	0,86	-	0,60	-	0,70	-
853058	0,80	0,78	0,86	0,84	0,81	0,79	0,86	0,85	0,61	0,60	0,71	0,70
	0,80	0,78	0,86	0,84	0,81	0,79	0,86	0,85	0,61	0,60	0,71	0,70
	0,80	-	0,86	-	0,81	-	0,86	-	0,61	-	0,71	-
854058	0,81	0,79	0,86	0,85	0,82	0,80	0,87	0,86	0,62	0,61	0,72	0,71
	0,81	0,79	0,86	0,85	0,82	0,80	0,87	0,86	0,62	0,61	0,72	0,71
	0,81	-	0,86	-	0,82	-	0,87	-	0,62	-	0,72	-
962058	0,73	0,71	0,80	0,79	0,72	0,70	0,80	0,78	0,49	0,49	0,61	0,61
962056	0,77	0,75	0,83	0,82	0,76	0,74	0,83	0,81	0,53	0,51	0,65	0,63
	0,73	0,71	0,80	0,79	0,72	0,70	0,80	0,78	0,49	0,49	0,61	0,61
	0,73	-	0,80	-	0,72	-	0,80	-	0,49	-	0,61	-
963058	0,74	0,72	0,81	0,80	0,73	0,71	0,80	0,79	0,50	0,49	0,62	0,61
963056	0,79	0,77	0,85	0,83	0,77	0,75	0,83	0,82	0,54	0,52	0,65	0,64
	0,74	0,72	0,81	0,80	0,73	0,71	0,80	0,79	0,50	0,49	0,62	0,61
	0,74	-	0,81	-	0,73	-	0,80	-	0,50	-	0,62	-
964058	0,75	0,73	0,82	0,80	0,74	0,72	0,81	0,80	0,51	0,50	0,63	0,62
964056	0,80	0,78	0,86	0,84	0,79	0,77	0,85	0,83	0,55	0,53	0,66	0,65
	0,75	0,73	0,82	0,80	0,74	0,72	0,81	0,80	0,51	0,50	0,63	0,62
	0,75	-	0,82	-	0,74	-	0,81	-	0,51	-	0,63	-

* Bouwgrootte toestel invoegen

** Serie toestel invoegen

¹⁾ Luchtweerstandscoefficienten gerelateerd aan de lichtsnelheid in een rechthoekige kanaaldoorsnede²⁾ Toerental:

10 V = hoogste toerental

6 V = gemiddelde toerental

Correctiefactoren kunnen ook voor de Ultra serie 73_____ worden gebruikt

Hybrid ECO System

Luchtverversing gescheiden van temperatuurregeling voor comfort en efficiëntie

Grote openbare ruimtes, werkplaatsen en verkoopprijs worden tegenwoordig met luchtverhitters niet alleen verwarmd en geklimatiseerd, maar ook van buitenlucht voorzien. De afvoerlucht wordt bij deze configuratie volgens ErP-Richtlijn (EU) 1253/2014 door natuurlijke overstroming uit het gebouw afgevoerd, zonder terugwinning van de daarin aanwezige warmte. Dat leidt tot hoge energiekosten.

In tegenstelling tot eenvoudige ventilatoren die buitenlucht in het gebouw brengen, hebben ventilatieapparaten met WTW-functie het voordeel dat een warmteterugwinning in de zin van de ErP-Richtlijn (EU) 1253/2014 uit de retourlucht in de toevoerlucht plaatsvindt.

Zijn deze apparaten met geïntegreerde verwarmings- en koelfunctie uitgerust, dan moeten ze met de vele inbouwdelen en lange kanaalnetten hoge weerstand aan de luchtzijde overwinnen. Daarvoor hebben de ventilatoren veel energie nodig. Bovendien zijn de oppervlakken van de luchtkanalen duidelijk groter en slechter geïsoleerd dan leidingen waarin water voor de energiewinning wordt getransporteerd. Ook daarbij gaat zeer veel energie verloren.

Ultra en bijv. het luchtbehandelingsapparaat KaCompact werden ontworpen om beide taken, ventilatie en temperatuurregeling, van elkaar te scheiden en daarbij warmte terug te winnen.

De KaCompact transporteert zoals een traditioneel centraal luchtbehandelingsapparaat gefilterde buitenlucht in het gebouw en retourlucht uit het gebouw. Bovendien wordt met een rotatiewarmtewisselaar de warmte uit de retourlucht op de buitenlucht/toevoerlucht overgedragen en de anders verloren warmte-energie grotendeels teruggewonnen.

Hierbij wordt afgezien van onderdelen die in grote centrale luchtbehandelingsapparaten ingebouwd zijn zoals koelers, verhitters en lange luchtkanalen. De temperering van de lucht (verwarmen/koelen) vindt niet in het luchtbehandelingsapparaat plaats, maar daarbuiten in de Ultra.

Eén van de grote voordelen van deze splitsing is dat het luchtbehandelingsapparaat alleen wordt ingeschakeld als een luchtuitwisseling nodig is. Wanneer alleen wordt verwarmd of gekoeld, wordt alleen de zeer efficiënte Ultra gebruikt.

Het energiebesparende principe van functiesplitsing wordt bij Kampmann onder de naam „**Hybrid ECO System**” samengevat en wordt al jarenlang door talrijke klanten toegepast.


De luchtbehandelingsapparaten nemen in dit systeem een belangrijke plaats in en kenmerken zich als “frisse ventilator” door de volgende criteria:

- ▶ warmteterugwinning middels rotatiewarmtewisselaar of tegenstroom-platenwarmtewisselaar
- ▶ energiebesparende traploze EC-ventilatoren voor de precieze aanpassing van de luchthoeveelheid
- ▶ KaControl AUL-tableau voor de besturing van de luchtbehandelingsapparaten en de Ultra

Luchtbehandelingsapparaten die met de Ultra kunnen worden gecombineerd:


- ▶ Airblock FG
- ▶ Airblock KG
- ▶ KaCompact

Combinatievoorbeeld: twee Ultra-apparaten met luchtbehandelingsapparaat KaCompact

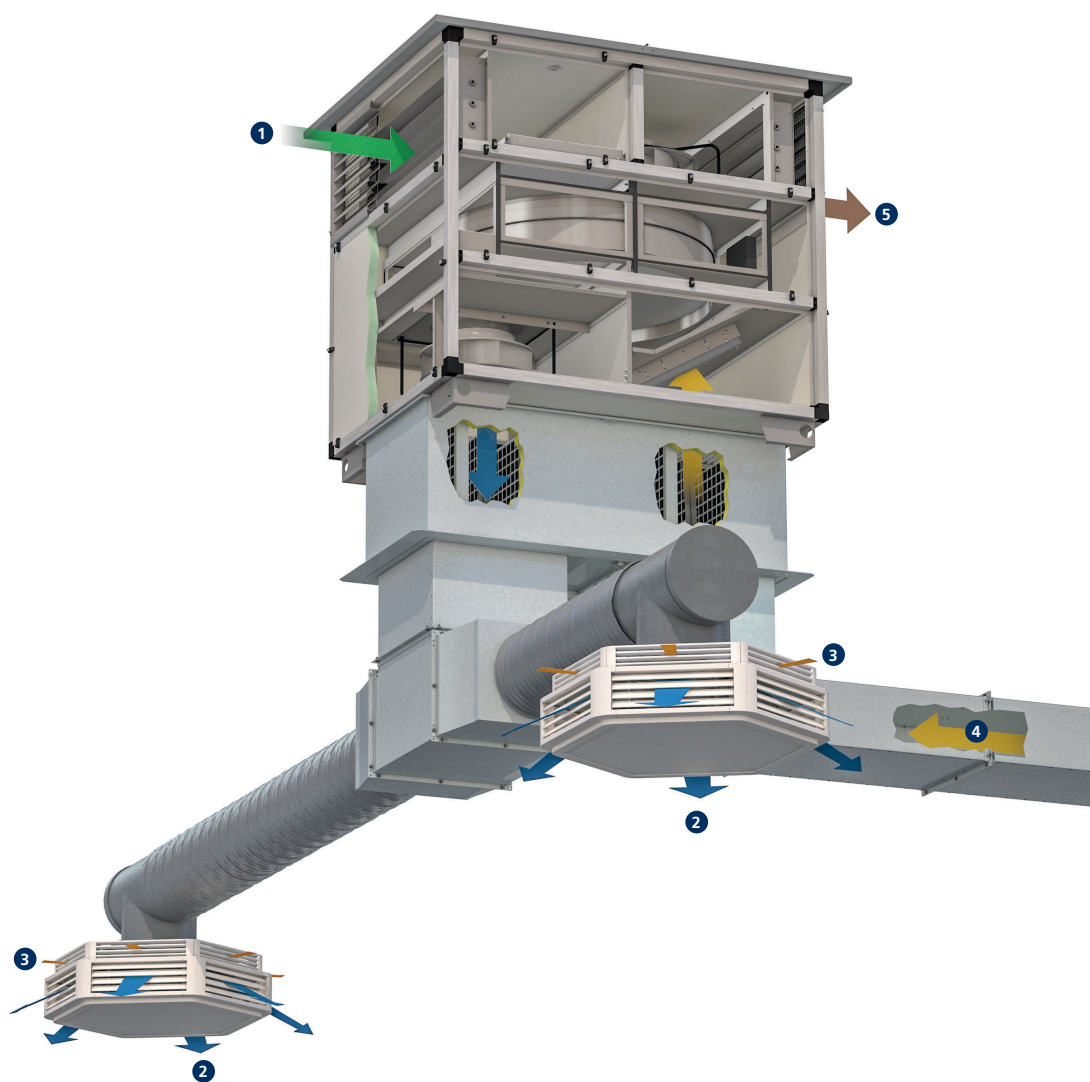

- ① Buitenlucht
- ② Toevoerlucht
- ③ Secundaire lucht
- ④ Retourlucht (optioneel retourluchtkanaal)
- ⑤ Afvoerlucht

04 ► Regelungstechnik

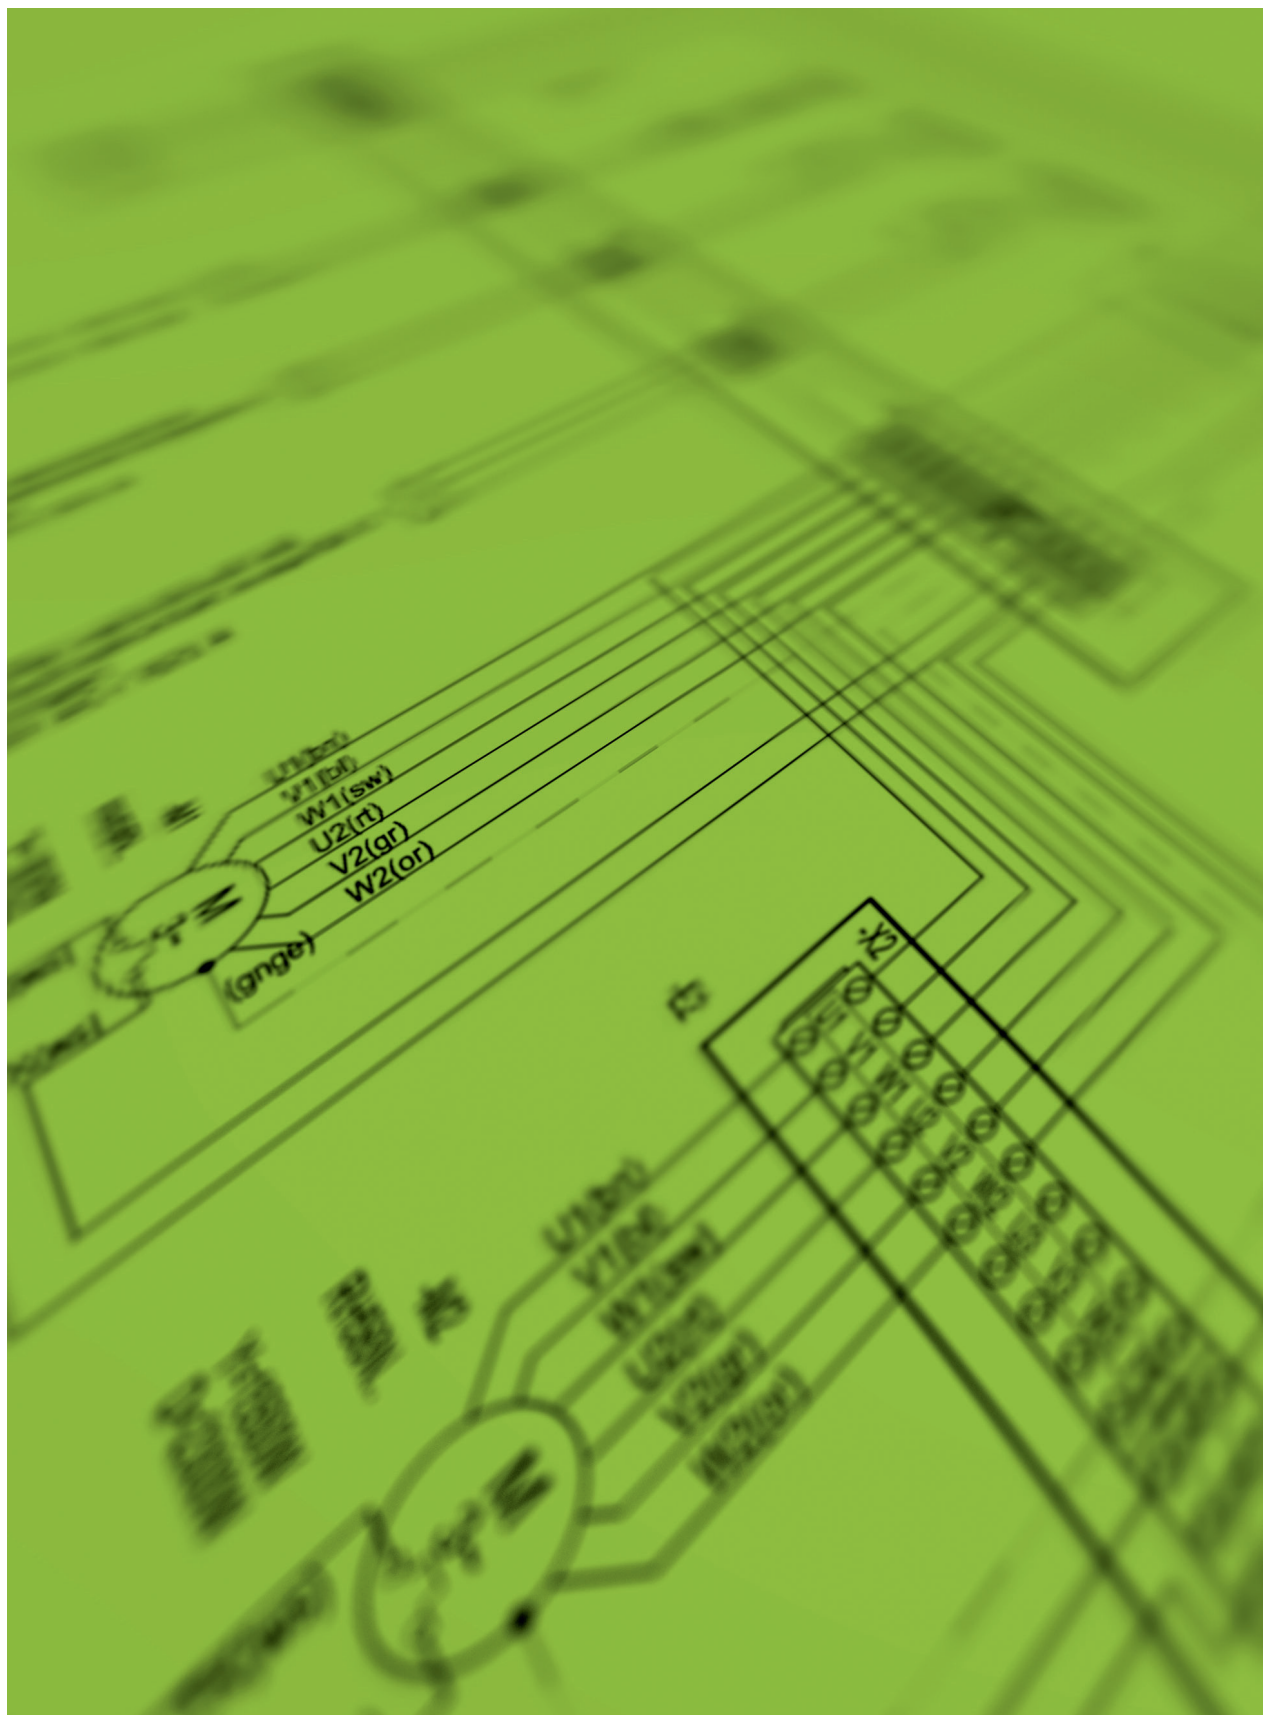

Regeling Ultra - elektromechanische uitvoering

Producteigenschappen

De toegepaste EC-ventilatoren kunnen met een 0-10 V DC-signaal traploos via het toerental worden aangestuurd.

De „intelligente“ motorelektronica detecteert een eventueel ontstane motorstoring en schakelt de ventilator automatisch uit. Deze storing kan extern worden geanalyseerd. Afhankelijk van de regelingsvariant worden bij een motorstoring een hele groep of afzonderlijke apparaten uitgeschakeld. Met de potentiometer in de aansluitbox kan het toerental tot ca. 50% van het maximale toerental worden beperkt. Afhankelijk van het type luchtverhitter is aansturing met Modbus-RTU in plaats van met een 0-10 V DC-signaal mogelijk.

Bedieningseenheden

Voor de bediening en aansturing zijn vier verschillende bedieningseenheden beschikbaar.

Toerentalregelaar, type 30510

Traploze toerentalregelaar te gebruiken in combinatie met een thermostaat voor van de ruimtetemperatuur afhankelijke 2-punts regeling van verwarmings- of koelapparaten in gesloten ruimtes. De toerentalinstelling gebeurt met de hand via de toerentalregelaar in bereik van 0-100%. Via de thermostaat worden de luchtbehandelingsapparaten afhankelijk van de temperatuur in het vooraf ingestelde toerental vrijgegeven. Bij het gebruik van oplossingen met tijdschakelprogramma's (type 30056; type 30076) kan automatisch tussen dag- en nachtmodus worden geschakeld.

Ruimtethermostaat, type 30155

De regeling EC recirculatielucht 30155 maakt de bediening en temperatuurregeling van recirculatieluchtapparaten verwarmen/koelen voor 2- of 4-pijps bedrijf mogelijk. De ruimtetemperatuur wordt met een draaiknop ingesteld. De temperatuurregeling vindt plaats via ventilator en ventiel. In principe wordt de ventilator afhankelijk van de temperatuur in- en uitgeschakeld en wordt tegelijkertijd het ventiel geopend/ gesloten. De ventilator kan handmatig 3-traps of traploos in de automatische modus worden gebruikt. De regeling beschikt bovendien over een vorstbeveiligingsfunctie.

Klokthermostaat, type 30256

De regeling EC recirculatielucht 30256 maakt de bediening en temperatuurregeling van recirculatieluchtapparaten verwarmen/koelen voor 2- of 4-pijps bedrijf mogelijk. De ruimtetemperatuur kan via de functietoetsen worden ingesteld. De temperatuurregeling vindt plaats via ventilator en ventiel. In principe wordt de ventilator afhankelijk van de temperatuur in- en uitgeschakeld en wordt tegelijkertijd het ventiel geopend/ gesloten. De ventilator wordt zowel in de automatische modus als in de handmatige modus via 10 trappen aangestuurd.

De regeling beschikt bovendien over een automatische zomer-/wintertijdschakeling en een vorstbeveiligingsfunctie. Via het geïntegreerde tijdschakelprogramma kunnen dag- en weekprogramma's worden ingesteld.

Elektronische toerentalregelaar, type 30515

De traploze elektronische compacte regeling is geschikt voor het bedrijf van maximaal 10 recirculatieluchtapparaten (2-pijps verwarmen/koelen) met EC-ventilatoren, waarmee ruimten moeten worden verwarmd of gekoeld. Deze regeling beschikt over een temperatuurregeling die werkt via de ventilator en het afsluitventiel. De gewenste temperatuurwaarde is dag en nacht instelbaar. Verder is een digitale schakelklok inclusief dag-, nacht- en weekprogramma beschikbaar. De meegeleverde ruimtesensor wordt apart gemonteerd. Optioneel kan met behulp van 2 of 4 ruimtesensoren ervoor worden gezorgd dat de ruimtetemperatuur overal op het ingestelde gemiddelde wordt gehouden. Naast de traploze automatische toerentalregeling kan het ventilator-toerental ook handmatig worden ingesteld. Verder beschikt de regeling o.a. over een vorstbeveiligingsfunctie voor het apparaat, een ruimteafkoelbeveiligingsfunctie, een externe vrijgave en een potentiaalvrije bedrijfs- en verzamelstoringsmelding. Indien nodig kan de ventilator in continu bedrijf, in de verwarmings- of koelmodus of enkel voor luchtcirculatie zonder verwarmen of koelen worden gebruikt.

Informatie over kabelaanleg

De hieronder beschreven aanwijzingen moeten bij de groot warmtewisselaarvermogen schema's over kabelaanleg en bedrading worden opgevolgd:

- ▶ De gegevens over leidingtypen en leidingaanleg moeten worden opgevolgd met inachtneming van VDE 0100.
- ▶ Zonder *: NYM-J. Het noodzakelijke aantal aders incl. beschermingsleiding is op de leiding aangegeven. Diameters zijn niet aangegeven, omdat de leidinglengte in de berekening van de diameter wordt opgenomen.
- ▶ Met *: J-Y(ST)Y 0,8 mm, max. 100 m tussen toerentalregelaar en de laatste luchtverhitter, vanaf 20 m afscherming eenzijdig aanbrengen. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met **: Sensorleiding 1,5 mm², bijv. J-Y(ST) Y 4 x 2 x 0,8 mm, max. 100 m. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met ***: J-Y(ST) Y 0,8 mm, max. 50 m. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met ****: J-Y(ST) Y 0,8 mm, max. 100 m. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Bij gebruik van andere leidingtypes moeten deze ten minste gelijkwaardig zijn.
- ▶ De aansluitklemmen van het apparaat zijn geschikt voor een maximale ader diameter van 2,5 mm². De netstekker is geschikt voor max. 4,0 mm².
- ▶ Bij toepassing van aardlekschakelaars moeten deze minimaal pulsstroomgevoelig (type A) zijn. Bij inschakeling van de voedingsspanning van het apparaat kunnen impulsvormige laadstromen van de condensatoren in het geïntegreerde EMC-filter leiden tot activering van aardlekbeveiligingen. Wij adviseren aardlekschakelaars met een activeringsdrempel van 300 mA.
- ▶ Bij het ontwerp van de plaatselijke netvoeding en beveiliging moet rekening worden gehouden met de elektrische gegevens in de onderstaande tabel.

Maximaal aantal aansluitbare Ultra-apparaten met EC-ventilator per toerentalregeling


Toerentalregeling			
Type 30510	Type 30155	Type 30256	Type 30515
[aantal]	[aantal]	[aantal]	[aantal]
10	2	2	10

Elektrische gegevens Ultra, elektromechanische uitvoering


Type luchtverhitter	Nominale spanning [V]	Netfrequentie [Hz]	Actief vermogen [kW]	Nominale stroom [A]	Lekstroom [mA]	Max. voorzeke-ring [A]	IP beschermingsgraad	Beschermingsklasse
73xx58	230	50/60	0,14	1,27	< 3,5	B10	54	I
84xx58	230	50/60	0,14	1,27	< 3,5	B10	54	I
85xx58	230	50/60	0,17	1,51	< 3,5	B10	54	I
96xx58	230	50/60	0,46	2,13	< 3,5	C16	54	I
96xx56	230	50/60	0,46	2,13	< 3,5	C16	54	I

xx warmtewisselaaruitvoering

Kabelaanleg Ultra (*00), aansturing met toerentalregelaar type 30510

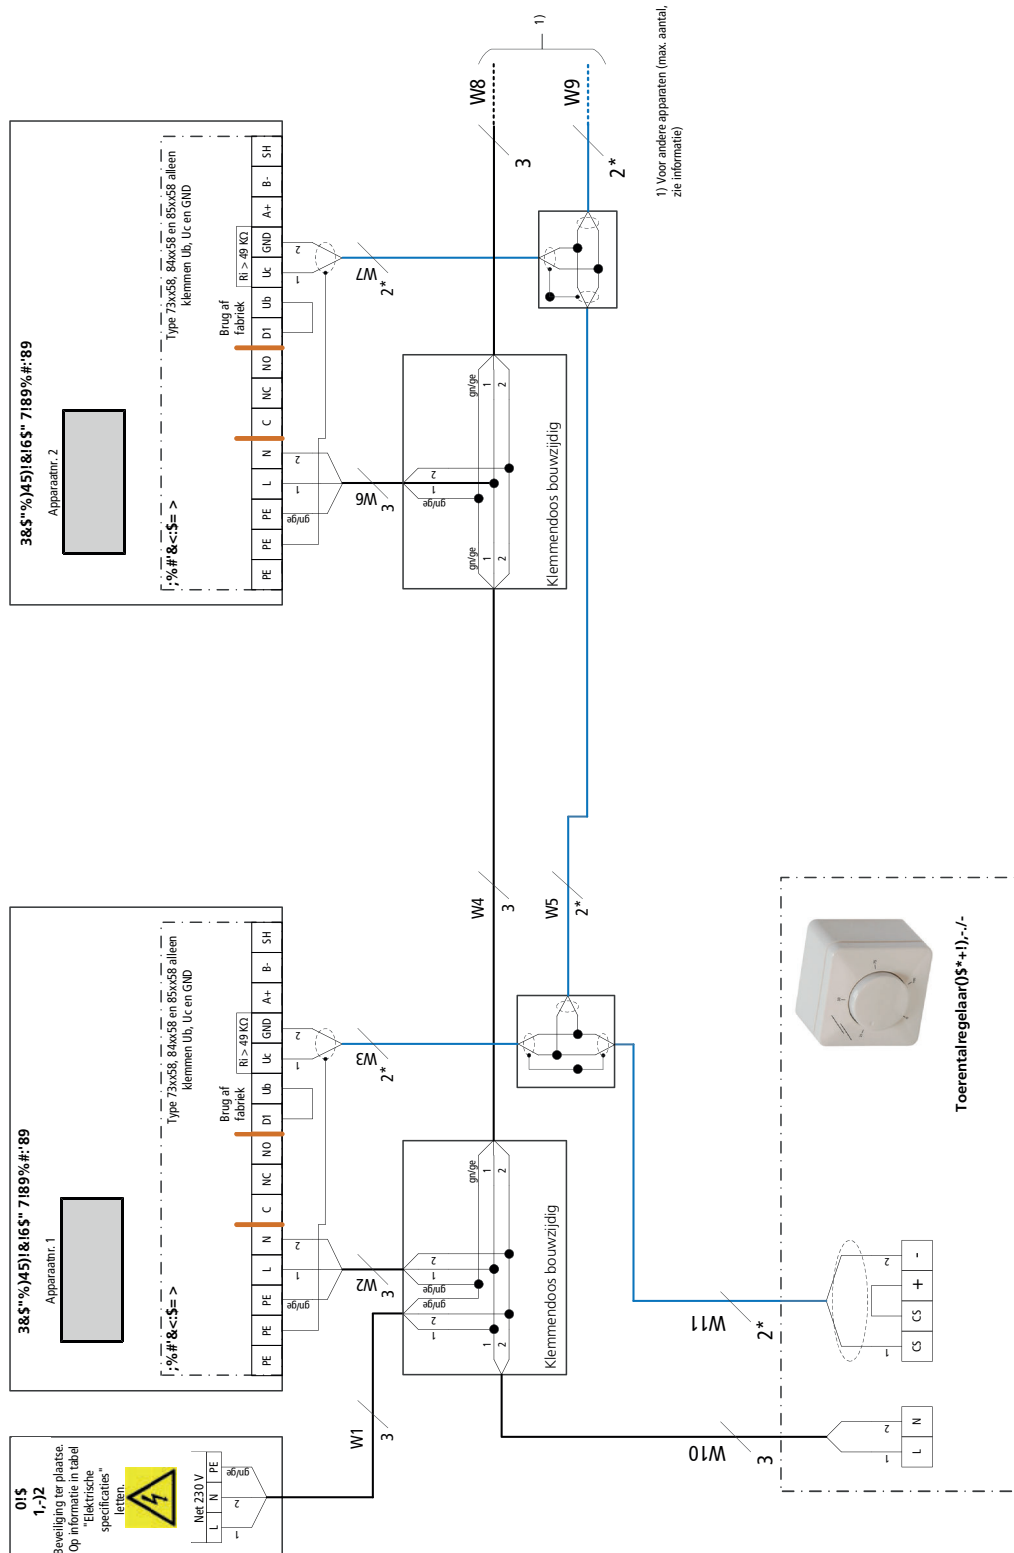


Kabelaanleg Ultra (**00), aansturing met toerentalregelaar type 30510 met industriethermostaat type 30058/30059

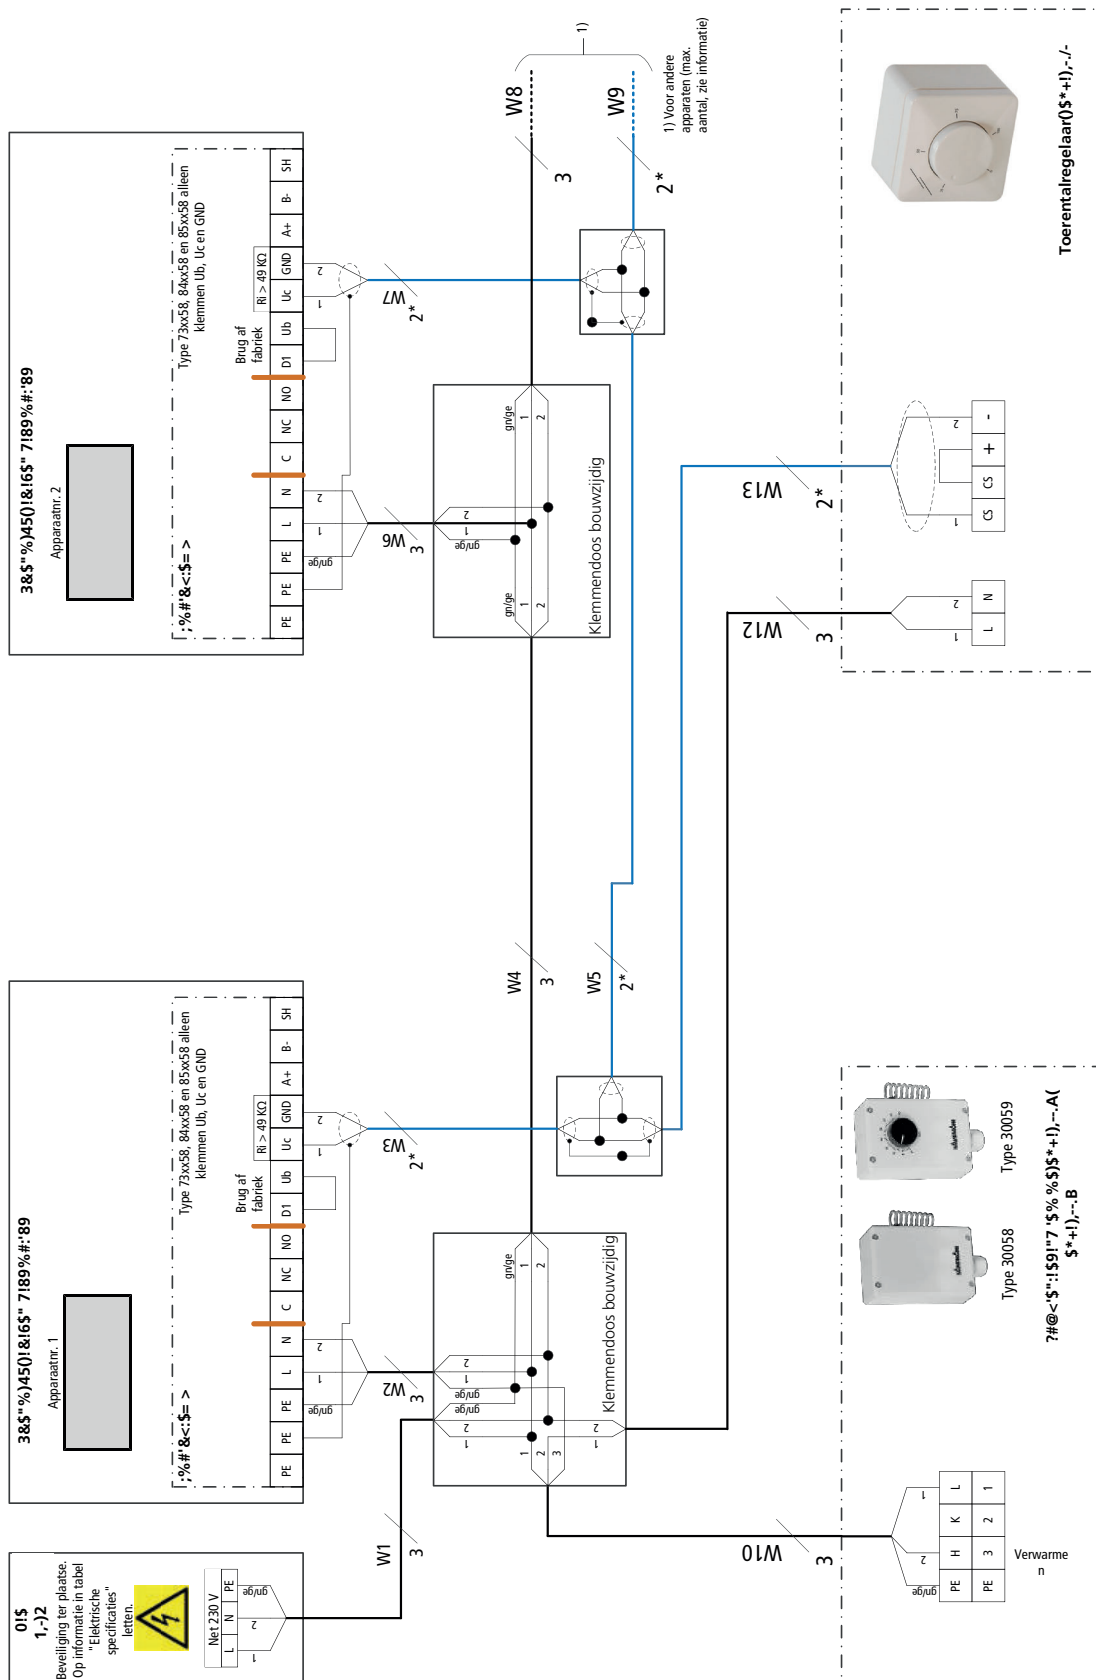


Toerentalregelaar(\$*+i),-/-


Kabelaanleg Ultra (00), aansturing met toerentalregelaar type 30510 met ruimtethermostaat type 30055**

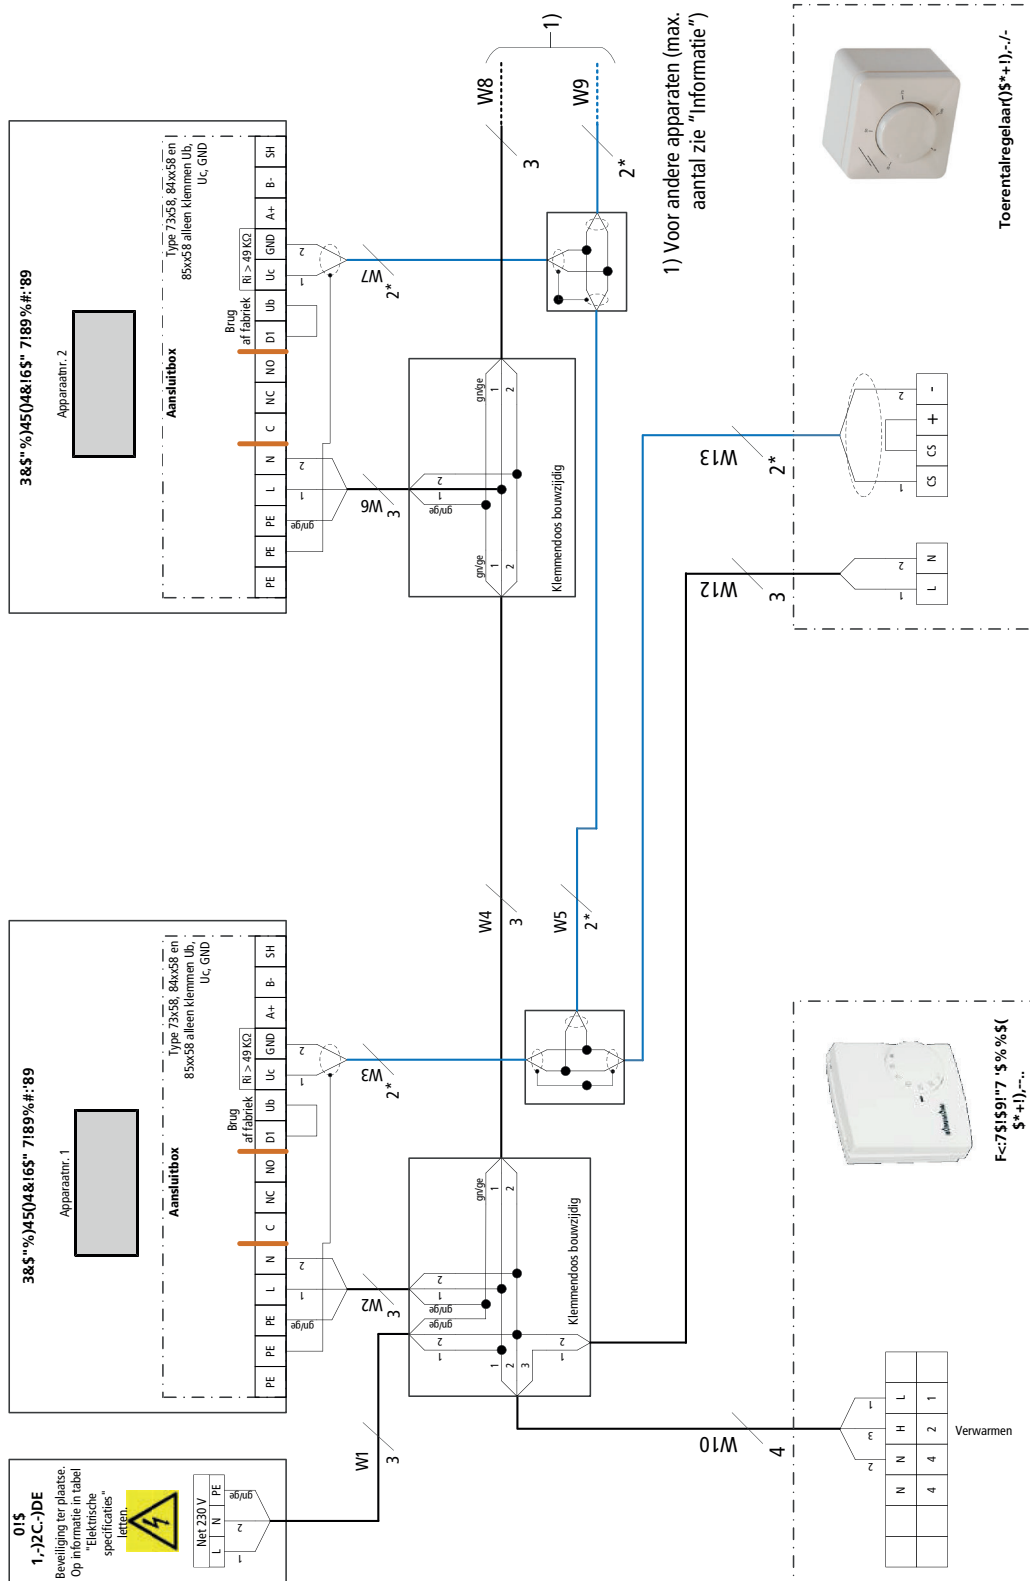


Kabelaanleg Ultra (**00), aansturing met klimaatregelaar type 30155, 2-pijps, ventilaandrijving 230 V AC, open/dicht

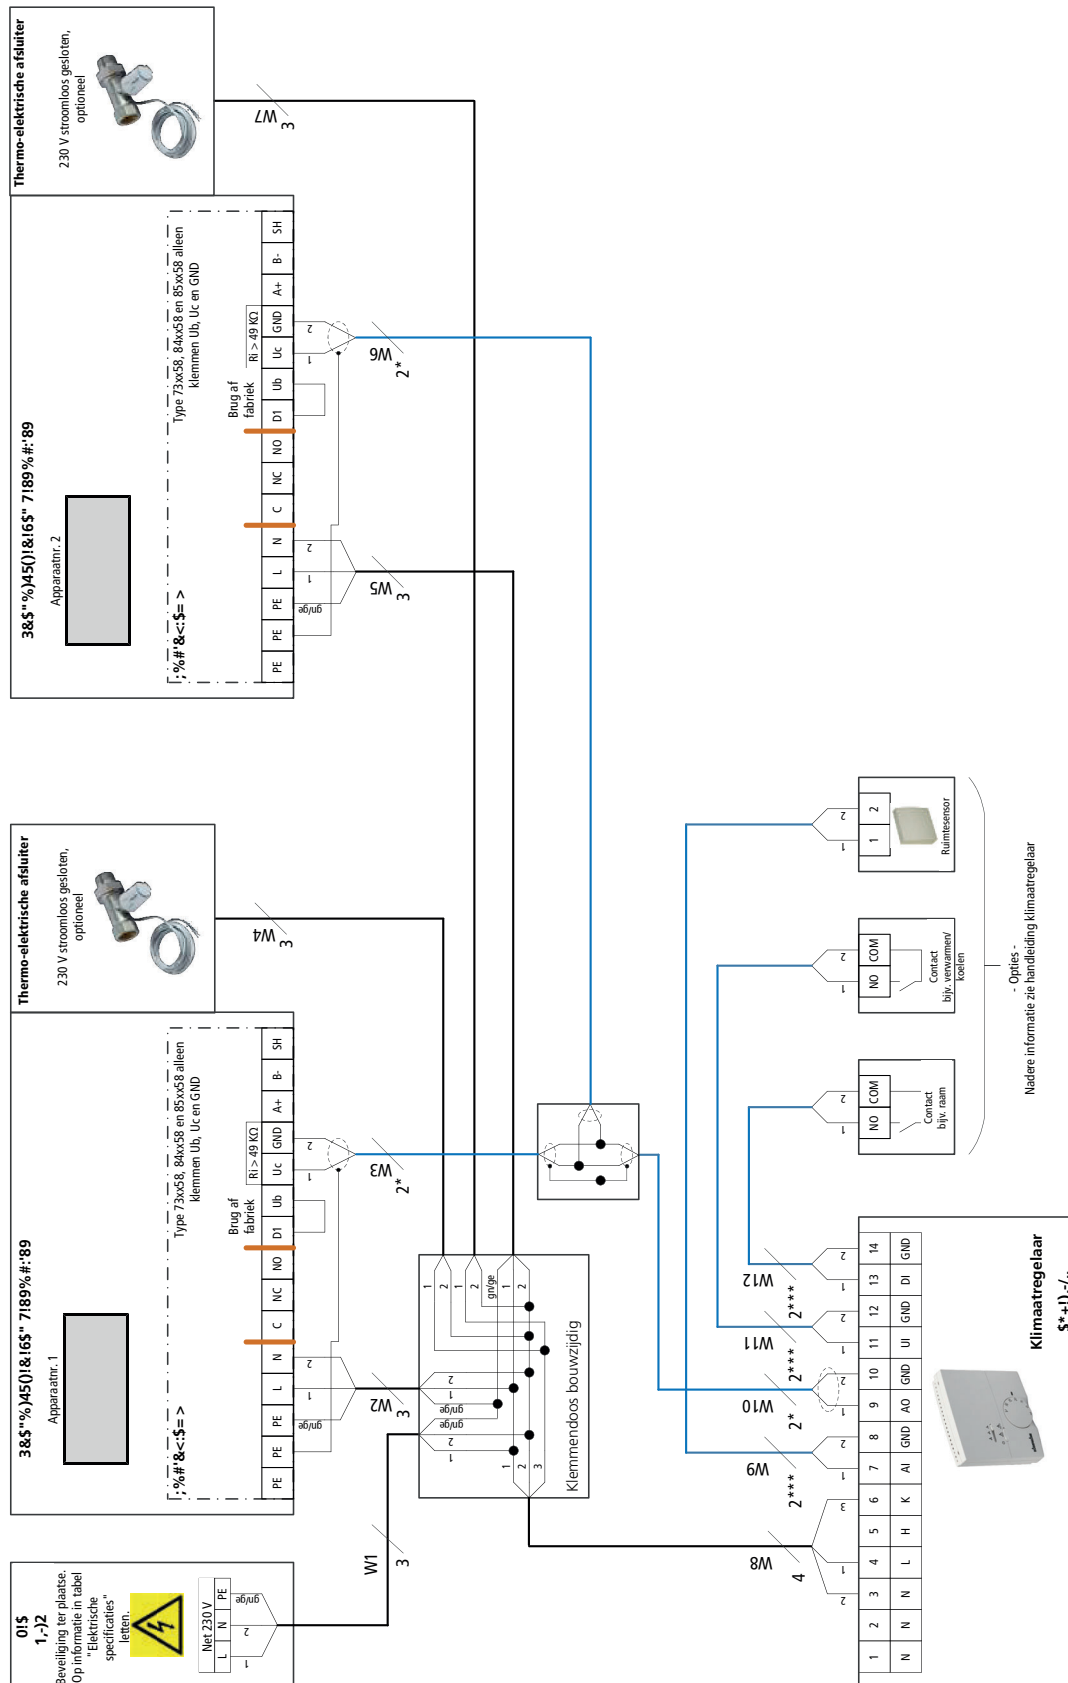

Kabelaanleg Ultra (*00), aansturing met toerentalregelaar type 30515

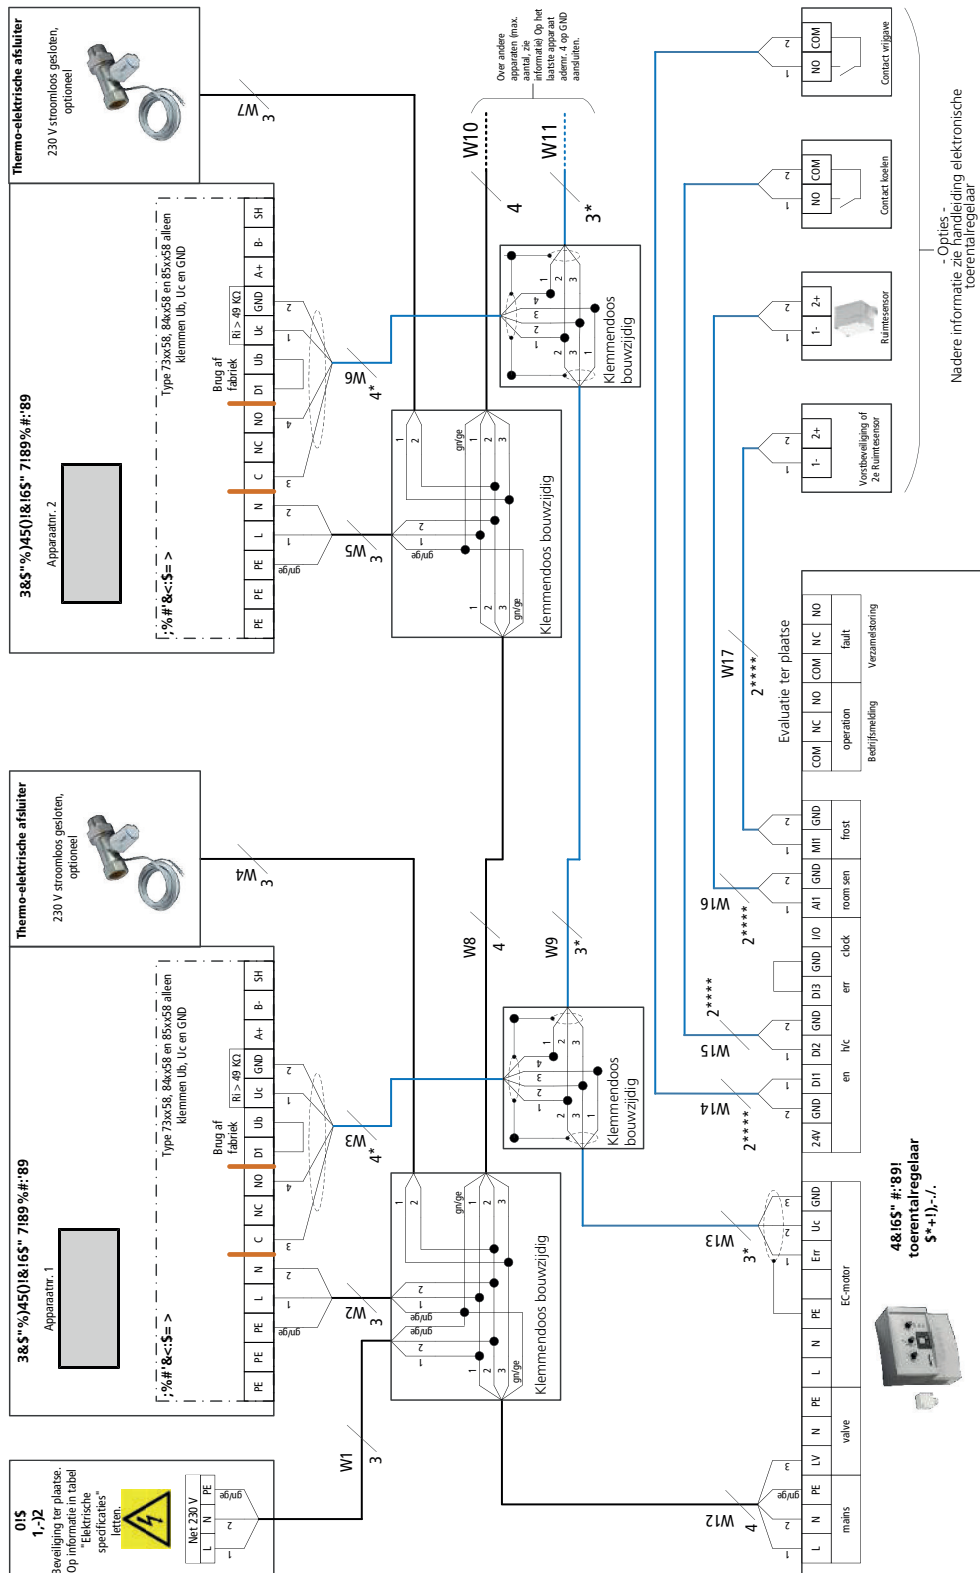

Kabelaanleg Ultra (**00), aansturing met DDC/GL, 2-pijps, ventiel aandrijving 230 V AC, open/dicht

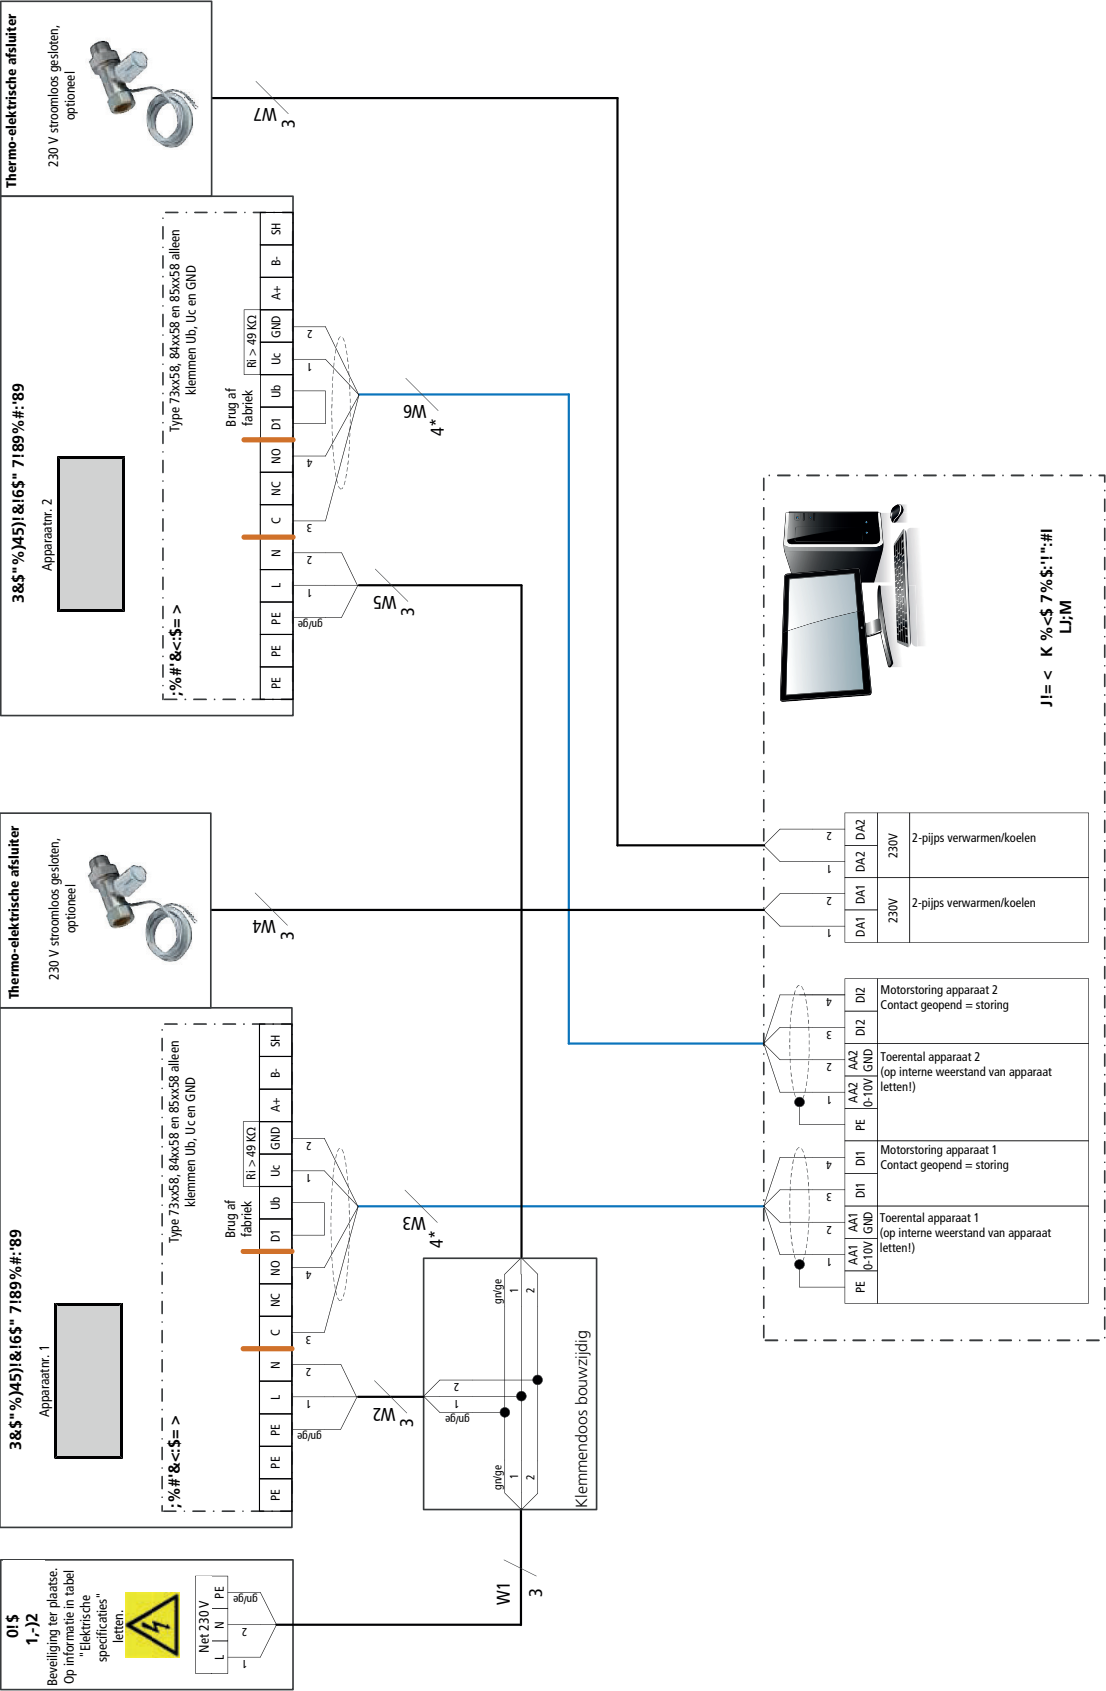

Regeling Ultra - uitvoering KaControl

De all-inclusive oplossing!

Producteigenschappen

Apparaten met KaControl worden compleet bedraad en met alle elektrische inbouw delen steekkerklaar af fabriek geleverd (behalve optionele accessoires). De geïntegreerde, krachtige, met parameters instelbare microprocessorbesturing KaControl beschikt over alle voor de Ultra vereiste functies.

Daarbij is de bedieningseenheid KaController het 'gezicht' van KaControl. Een groep van maximaal twee apparaten via een bedieningseenheid KaController kan worden gerealiseerd zonder dat een extra adressering noodzakelijk is.

Met de optionele insteekbare interfacekaarten is integratie in overkoepelende besturingssystemen mogelijk.

Ventilatoren

De in de apparaten gebruikte EC-ventilatoren worden qua toerental met een 0-10 V DC-sig naal door KaControl aangestuurd. De „intelligente“ motorelektronica registreert een eventueel ontstane motorstoring en schakelt de ventilator automatisch uit. Een motorstoring van het apparaat waarop de KaController is aangesloten, wordt op de KaController weergegeven.

Bedieningseenheid

Voor de bediening en aansturing zijn verschillende varianten van de bedieningseenheid KaController beschikbaar.

KaController

Met een grote display, een 1-knopbediening en optioneel ook met functietoetsen aan de zijkant voor snelle toegang biedt de KaController optimaal bedieningscomfort.

Dankzij het basisprincipe „Zo weinig mogelijk, zo veel als nodig“, kan ook de niet-geïnstrueerde gebruiker intuïtief alle functies bedienen.

De weergaven op de display vinden taalonafhankelijk met pictogrammen plaats. De basisfuncties worden met de KaController gebruikersvriendelijk ingesteld.



Type 196003214002



Type 196003210001



Type 196003210002



Type 196003210006

Producteigenschappen KaController

- ▶ kunststofbehuizing kleur lijkt op RAL 9010 (type 196003210001 en 196003210002 of zwart (type 196003210006) voor opbouwmontage in inbouwdoos of opbouwmontage met opbouwraam (accessoire)
- ▶ ruimtebedieningseenheden in hoogwaardig design, met grote multifunctionele LCD-display met energiezuinige, automatisch schakelende LED-achtergrondverlichting
- ▶ druk-/draainavigator met eindeloze draai-/klikfunctie
- ▶ functietoetsen aan de zijkant voor snelle toegang (alleen bij type 196003210002)
- ▶ geïntegreerde temperatuursensor
Let op! bij de uitvoering met industriële behuizing is altijd een aparte ruimtetemperatuursensor noodzakelijk
- ▶ individueel veranderbare basisweergave
- ▶ weergave van storingsmeldingen
- ▶ geïntegreerd weektijd-schakelprogramma
- ▶ met wachtwoord beveiligd parameterinstellingsniveau

Regelfuncties KaControl

De via parameters instelbare microprocessorbesturing KaControl biedt vele verschillende functies. Als fabrieksinstelling zijn de volgende, voor het product Ultra noodzakelijke functies vooraf ingesteld:

- ▶ toepassingen met 2 leidingen, klepaandrijvingen thermisch 24 V DC open/dicht, stroomloos gesloten
- ▶ ruimtetemperatuurregeling met 2-punts klepregeling en behoefteafhankelijke ventilatorbesturing bij automatische bediening of indien gewenst vaste trapkeuze
- ▶ naar keuze gebruik van de interne of een externe ruimtetemperatuursensor (accessoire)

- ▶ detectie van een eventuele alarmmelding van het apparaat waarop het ruimtebedieningsapparaat KaController is aangesloten; zo wordt een motorstoring door KaControl geregistreerd en op de bedieningseenheid KaController weergegeven
- ▶ stuurgang omschakeling verwarmen/koelen van 2-pijps toepassingen
- ▶ stuurgang naar keuze instelbaar op omschakeling Comfort/ECO of ON/OFF
- ▶ schakeluitgang 24 V DC/max. 0,5 A instelbaar op apparaatalarm, warmte- of koudevraag (alleen bij 2-pijps toepassingen)
- ▶ sequentiële aansturing ventiel (open/dicht) en ventilatoroerental via een datapunt
- ▶ 0-10 V DC alleen bij aansturing zonder KaController
- ▶ een stekkerplaats voor optionele interfacekaarten voor integratie in een overkoepelende ebouwautomatisering – naar keuze Modbus, KNX, BACnet (accessoire)
- ▶ met wachtwoord beveiligd parameterinstellingsniveau
- ▶ parallel gebruik van maximaal 2 apparaten mogelijk, uitbreidbaar tot maximaal 30 apparaten via aanvullende CANbus-kaart type 3260301 (accessoire) per apparaat

Gewenste aanvullende functies kunnen evt. worden ingesteld en moeten overeenkomstig worden afgestemd.

Informatie over kabelaanleg

De hieronder beschreven aanwijzingen moeten bij de onderstaande schema's over de kabelaanleg en bedrading worden opgevolgd:


- ▶ De gegevens over leidingtypen en leidingaanleg moeten worden opgevolgd met inachtneming van DE 0100.
- ▶ Zonder *: NYM-J. Het noodzakelijke aantal aders incl. beschermingsleiding is op de leiding aangegeven. Diameters zijn niet aangegeven, omdat de leidinglengte in de berekening van de diameter wordt opgenomen.
- ▶ Met *: J-Y(ST)Y 0,8 mm. Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Met **: UNITRONIC BUS LD 0,22 mm². Uit de buurt van krachtstroomleidingen aanleggen.
- ▶ Bij gebruik van andere leidingtypes moeten deze ten minste gelijkwaardig zijn.
- ▶ Leidinglengte BUS-leiding ruimtebedieningsapparaat KaController naar apparaat 1: maximaal 30 m.
- ▶ Maximaal aantal apparaten parallel: 2 stuks. Met voor elk apparaat vereiste CANbus-kaart type 3260301 (zie accessoires) en afsluitweerstand op het 1e en laatste apparaat maximaal 30 stuks.
- ▶ Lengte BUS-leiding van apparaat 1 naar apparaat 2 maximaal 30 m. Met voor elk apparaat vereiste CANbus-kaart type 3260301 (zie accessoires) maximaal 500 m.
- ▶ Leidinglengte ruimtesensor en schakelcontact maximaal 30 m, vanaf 1 mm² maximaal 100 m
- ▶ De aansluitklemmen van het apparaat voor de netvoedingskabel zijn geschikt voor een maximale ader diameter van 2,5 mm².
- ▶ Bij toepassing van aardlekschakelaars moeten deze minimaal pulsstroomgevoelig (type A) zijn. Bij inschakeling van de voedingsspanning van het apparaat kunnen impulsvormige laadstromen van de condensatoren in het geïntegreerde EMC-filter leiden tot activering van aardlekbeveiligingen. Wij adviseren aardlekschakelaars met een activeringsdrempel van 300 mA.
- ▶ Bij het ontwerp van de plaatselijke netvoeding en beveiliging moet rekening worden gehouden met de elektrische gegevens in de onderstaande tabel.

Elektrische gegevens Ultra, uitvoering KaControl

Type luchtverhitter	Nominale spanning [V]	Netfrequentie [Hz]	Actief vermogen [kW]	Nominale stroom [A]	Lekstroom [mA]	Max. voorzekering [A]	IP beschermingsgraad	Beschermingsklasse
84xx58C1	230	50/60	0,14	1,27	< 3,5	B10	54	I
85xx58C1	230	50/60	0,17	1,51	< 3,5	B10	54	I
96xx58C1	230	50/60	0,46	2,13	< 3,5	C16	54	I
96xx56C1	230	50/60	0,46	2,13	< 3,5	C16	54	I

Elektrische gegevens zonder KaControl-regeling en ventilaandrijving
xx warmtewisselaaruitvoering

Kabelaanleg Ultra (*C1), aansturing over bouwzijdig 0-10 V DC signaal

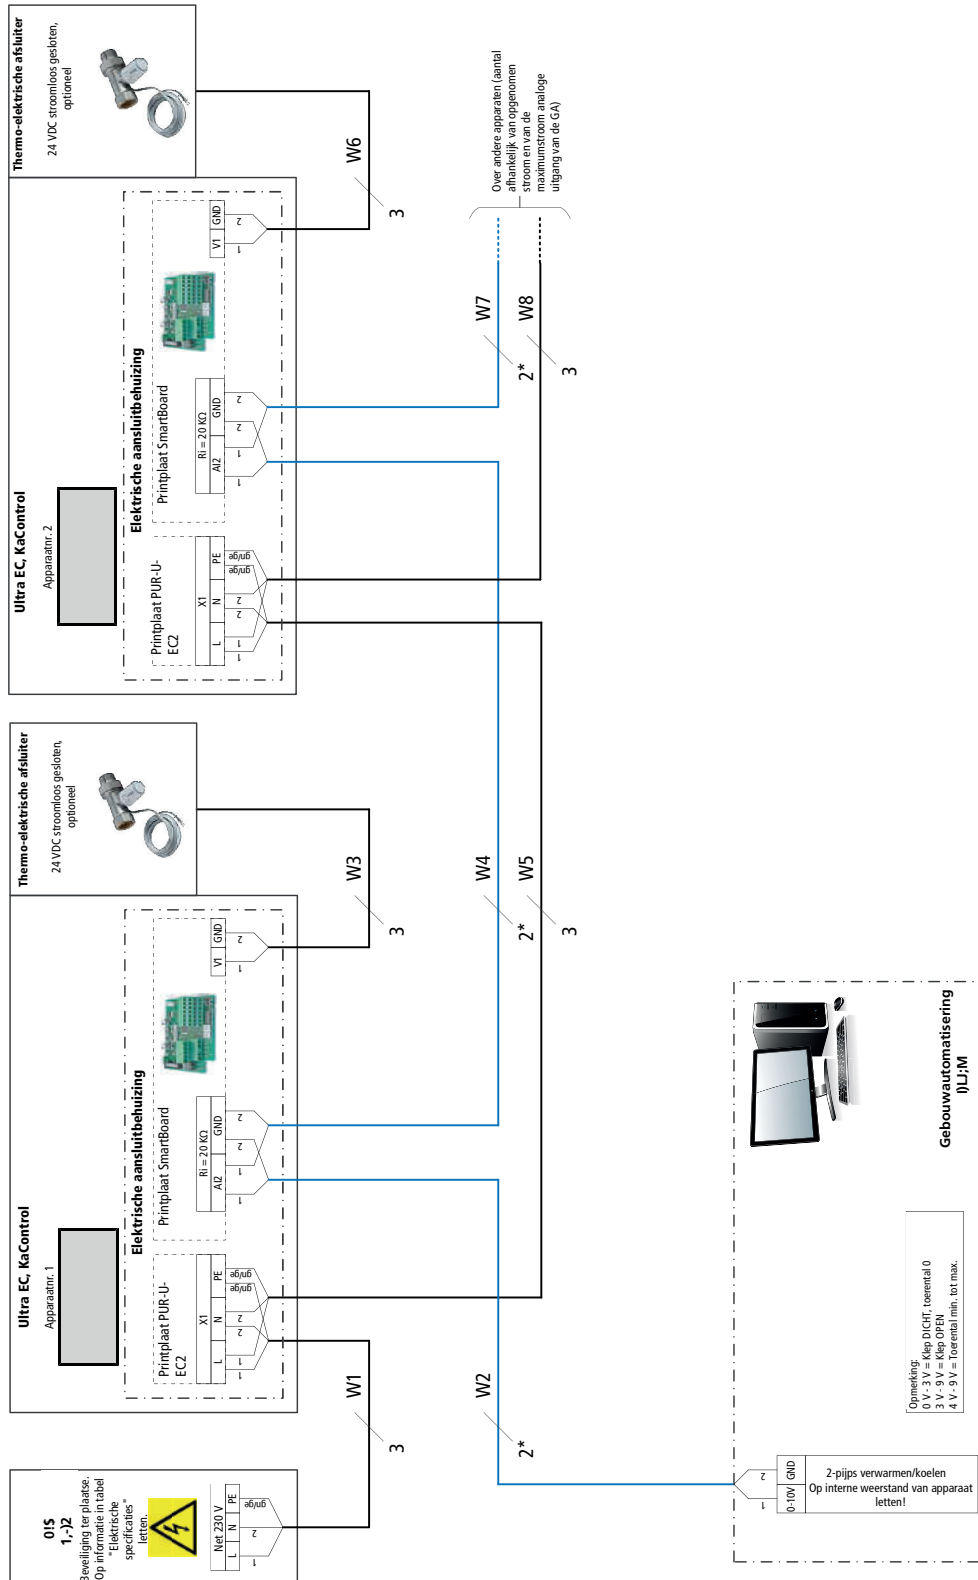

05 ▶ Bestelinformatie

Ultra

Uitvoering ventilator	Bouw-grootte	Lengte	Breedte	Hoogte	Warmtewisselaarvermogen	Regelingsvariant	Artikelnr.
		[mm]	[mm]	[mm]			

Uitvoering warmtewisselaar koper/aluminium

EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	73	750	840	330	2-laags, warmtewisselaarkengetal 20	elektromechanisch	154000732058
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540007320580R
					3-laags, warmtewisselaarkengetal 30	elektromechanisch	154000733058
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540007330580R
EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	84	900	1004	330	2-laags, warmtewisselaarkengetal 20	elektromechanisch	154000842058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000842058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008420580R
						KaControl	154000842058C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000842058FR
					3-laags, warmtewisselaarkengetal 30	elektromechanisch	154000843058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000843058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008430580R
						KaControl	154000843058C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000843058FR
					3-laags, warmtewisselaarkengetal 31	elektromechanisch	154000843158
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000843158F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008431580R
						KaControl	154000843158C1
EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	85	900	1004	330	2-laags, warmtewisselaarkengetal 20	elektromechanisch	154000852058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000852058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008520580R
						KaControl	154000852058C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000852058FR
					3-laags, warmtewisselaarkengetal 30	elektromechanisch	154000853058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000853058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008530580R
						KaControl	154000853058C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000853058FR
					4-laags, warmtewisselaarkengetal 40	elektromechanisch	154000854058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000854058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008540580R
						KaControl	154000854058C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000854058FR
					3-laags, warmtewisselaarkengetal 31	elektromechanisch	154000853158
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000853158F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008531580R
						KaControl	154000853158C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000853158FR
					4-laags, warmtewisselaarkengetal 41	elektromechanisch	154000854158
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000854158F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540008541580R
						KaControl	154000854158C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000854158FR

VERVOLG ▶









Ultra

Uitvoering ventilator	Bouw-grootte	Lengte	Breedte	Hoogte	Warmtewisselaarvermogen	Regelingsvariant	Artikelnr.
		[mm]	[mm]	[mm]			
EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	96	1050	1177	330	2-laags, warmtewisselaarvermogen 20	elektromechanisch	154000962058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000962058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009620580R
						KaControl	154000962058C1
					3-laags, warmtewisselaarvermogen 30	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000962058FR
						elektromechanisch	154000963058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000963058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009630580R
						KaControl	154000963058C1
					4-laags, warmtewisselaarvermogen 40	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000963058FR
						elektromechanisch	154000964058
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000964058F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009640580R
						KaControl	154000964058C1
					3-laags, warmtewisselaarvermogen 31	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000964058FR
						elektromechanisch	154000963158
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000963158F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009631580R
						KaControl	154000963158C1
					4-laags, warmtewisselaarvermogen 41	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000963158FR
						elektromechanisch	154000964158
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000964158F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009641580R
EC-ventilator, 230 V, hoog toerental	96	1050	1177	330	2-laags, warmtewisselaarvermogen 20	KaControl	154000964158C1
						vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000964158FR
					3-laags, warmtewisselaarvermogen 30	elektromechanisch	154000964156
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000963156F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009631560R
						KaControl	154000963156C1
					4-laags, warmtewisselaarvermogen 40	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000963156FR
						elektromechanisch	154000964056
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000964056F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009640560R
						KaControl	154000964056C1
					3-laags, warmtewisselaarvermogen 31	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000964056FR
						elektromechanisch	154000964056
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000964056F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009640560R
						KaControl	154000964056C1
					4-laags, warmtewisselaarvermogen 41	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000964056FR
						elektromechanisch	154000964156
						elektromechanisch met vorstbeveiligingsthermostaat	154000964156F0
						elektromechanisch met werkschakelaar	1540009641560R
						KaControl	154000964156C1
					4-laags, warmtewisselaarvermogen 41	vorstbeveiligingsthermostaat en werkschakelaar	154000964156FR



Toebehoren

Artikel	Artikel	Eigenschappen	Afmetingen	Geschikt voor	Artikelnr.
			[mm]		





Regelingsaccessoires KaControl

	KaController	met éénknopsbediening, 24 V ruimtebedieningsapparaat voor wandmontage, met geïntegreerde ruimtetemperatuursensor, Kleur vergelijkbaar met RAL 9010 zuiver wit	86 x 52 x 86	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1	196003210001
	KaController	met éénknopsbediening, 24 V ruimtebedieningsapparaat voor wandmontage, met geïntegreerde ruimtetemperatuursensor, Kleur lijkt op RAL 9017 verkeerszwart	86 x 52 x 86	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1	196003210006
	KaController	met functietoetsen aan de zijkant, 24 V ruimtebedieningsapparaat voor wandmontage, met geïntegreerde ruimtetemperatuursensor, Kleur vergelijkbaar met RAL 9010 zuiver wit	86 x 52 x 86	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1, ProtecTor Luchtgordijnen	196003210002
	Industrie-KaController	met functietoetsen aan de zijkant, Industriële behuizing, met openklapbaar, doorzichtig deksel, afsluitbaar, Opbouw, Beschermingsgraad IP 65	200 x 110 x 195	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1, ProtecTor Luchtgordijnen	196003214002
	Ruimtetemperatuursensor	Wandmontage, Opbouw, Beschermingsgraad IP 30, Kleur RAL 9010 zuiver wit is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!	85 x 25 x 85	alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*	196003250110
	Industriële ruimte-/buitentemperatuursensor	Opbouw, Beschermingsgraad IP 65, Kleur vergelijkbaar met RAL 9010 zuiver wit	63 x 68 x 57	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1, ProtecTor Luchtgordijnen	196003250112
	Buisaanlegsensor	voor registratie van de mediumtemperatuur, functie omschakeling verwarmen/koelen alleen in combinatie met 3-wegventiel! bestaat er bevriezingsgevaar, bijv. door binnenstromende koude lucht? – Zo ja, dan moet één KaControl-buisaanlegsensor per apparaat worden geselecteerd!	5 x 6 x 3000	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1	196003250115
	Seriële KNX-kaart	voor integratie in een KNX-/EIB-netwerk, interface PCOS00KXN0, Beschermingsgraad IP 0	35 x 20 x 80	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1	196003260702

Toebehoren

Artikel	Artikel	Eigenschappen	Afmetingen	Geschikt voor	Artikelnr.
			[mm]		
	Seriële CAN-buskaart	voor uitbreiding van het aantal apparaten bij één-kingsregeling van 7 naar maximaal 30 apparaten, per apparaat een keer nodig, uitbreiding van de leidinglengte tussen het eerste en het laatste apparaat van 30 m naar maximaal 500 m	35 x 30 x 60	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1	196003260301
	Seriële Modbus-kaart	Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.	31 x 12 x 61	alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1	196003260101

Regelingsaccessoires elektromechanisch 230 V





	Ruimtethermostaat	Verwarmen/Koelen, 2- en 4-pijps, 3-traps. Alleen met ventielen/ventielsets met stelaandrijving, 230 V AC, Open/dicht, met omschakelknop UIT/Hand/ventilatorautomat, Opbouw	110 x 111 x 26	EC-apparaten elektromechanisch, 5 Katherm HK Vloerconvectoren, 2 TOP of Ultra Luchtverwarmer, 2 Venkon, KaCool D AF of KaCool W Ventilatorconvectoren	196000030155
	Klokthermostaat	Verwarmen/Koelen, 2- en 4-pijps, traploos, met LCD-bedieningsmenu en geïntegreerd tijdschakelprogramma, 230 V AC, Inbouw	85 x 46 x 81	EC-apparaten elektromechanisch, 2 TOP of Ultra Luchtverwarmer, 5 Venkon Ventilatorconvectoren, 2 KaCool D AF of KaCool W Ventilatorconvectoren	196000030256
	Toerentalregelaar	traploze ventilatorregeling 0-100% vooraf instelbaar, 230 V AC, 10 V, 0-100%, Aan/Uit via ruimtethermostaat, opbouwmontage beschermingsgraad IP 54, inbouwmontage beschermingsgraad IP 44	82 x 82 x 68	EC-apparaten elektromechanisch, 2 ProtecTor Luchtgordijnen, 5 UniLine of Tandem Luchtgordijnen, 10 TOP of Ultra Luchtverwarmer, 10 Venkon Ventilatorconvectoren, 2 KaCool D AF of KaCool W Ventilatorconvectoren	196000030510
	Elektronische toerentalregelaar	met geïntegreerde digitale schakelklok, 230 V AC, met dag-, nacht-, weekprogramma, traploze ventilatorregeling 0 tot 100%, naar keuze handmatig of automatisch, 0-10 VDC, recirculatielicht, incl. sensor, Beschermingsgraad IP 40	262 x 277 x 153	EC-apparaten elektromechanisch, 10 TIP, TOP of Ultra Luchtverwarmer, 10 Venkon Ventilatorconvectoren, 2 KaCool D AF of KaCool W Ventilatorconvectoren	196000030515

VERVOLG ▶




Toebehoren

Artikel	Artikel	Eigenschappen	Afmetingen	Geschikt voor	Artikelnr.
			[mm]		

Thermostaten

	Ruimtethermostaat	met thermische terugvoer, 230 V AC, Opbouw, Beschermingsgraad IP 30	78 x 28 x 83	Luchtverwarmer, Galaxis Stralingspanelen	196000030055
	Industriële thermostaat	met instelling streefwaarde met gereedschap,, Beschermingsgraad IP 54	113 x 71 x 158	Luchtverwarmer, ProtecTor Luchtgordijnen, Galaxis Stralingspanelen	196000030058
	Industriële thermostaat	met instelling streefwaarde met draaiknop,, Beschermingsgraad IP 54	113 x 71 x 158	Luchtverwarmer, ProtecTor Luchtgordijnen, Galaxis Stralingspanelen	196000030059
	Klokthermostaat	met geïntegreerde digitale schakelklok,, met dag-, nacht-, weekprogramma en instelbare nachtverlaging, Beschermingsgraad IP 20	84 x 33 x 133	Luchtverwarmer, Galaxis Stralingspanelen	196000030056

Ventielen


	Thermo-elektrisch afsluitventiel	230 V AC, Aansluiting 1" Niet in combinatie met 2-traps draaistroomschakelaar art.nr. 196000030049!	200 x 50 x 300	Alle luchtverwarmers	196000030911
	Thermo-elektrisch afsluitventiel	24 V AC/DC, Aansluiting 1"	200 x 50 x 300	Alleen in combinatie met KaControl!	196000030931
	Regulerend afsluitventiel	230 V AC, DN 20, Aansluiting 1"	140 x 120 x 140	Bouwgrootte 4 - 5, TOP of Ultra Luchtverwarmer, Doorstroomhoeveelheid (min./max.) 180 - 1300 l/h	196000030950
		230 V AC, DN 25, Aansluiting 1"	140 x 120 x 140	Bouwgrootte 4 - 6, TOP of Ultra Luchtverwarmer, Doorstroomhoeveelheid (min./max.) 300 - 2000 l/h	196000030951
		24 V AC/DC, DN 20, Aansluiting 1"	140 x 120 x 140	Bouwgrootte 4 - 5, TOP of Ultra Luchtverwarmer, Doorstroomhoeveelheid (min./max.) 180 - 1300 l/h	196000030980
		24 V AC/DC, DN 25, Aansluiting 1"	140 x 120 x 140	Bouwgrootte 4 - 6, TOP of Ultra Luchtverwarmer, Doorstroomhoeveelheid (min./max.) 300 - 2000 l/h	196000030981

VERVOLG ▶


Toebehoren

Artikel	Artikel	Eigenschappen	Afmetingen	Geschikt voor	Artikelnr.
			[mm]		

Werkschakelaar

	Werkschakelaar	EC, Maakt de uitschakeling van afzonderlijke apparaten van een schakelgroep mogelijk door het spanningsloos maken van een schakelgroep, de thermische contacten worden voorijlend overbrugd en na-ijlend aan de motorzijde geopend, zodat de andere apparaten van de groep zonder onderbreking verder kunnen werken., Beschermingsgraad IP 65, 25 A, los geleverd	82 x 127 x 82	alle luchtverwarmer/luchtgordijnen EC-motor	196000030160
---	----------------	---	---------------	---	---------------------

Filter

	Filteropzetstuk recirculatielucht	voor directe montage aan de inblaas bij recirculatieluchtapparaten, Filter ISO Coarse 45% (G3) Niet geschikt voor montage in verlaagde plafonds!	405 x 70 x 405 505 x 95 x 505	Bouwgrootte 73 - 84 Bouwgrootte 85	154000064050 154000065050
			655 x 90 x 655	Bouwgrootte 96	154000066050

Kap/aanzuigrooster

	Aanzuigrooster recirculatielucht	rastermaat 625 x 625 mm, gepoedercoat Kleur RAL 9016 verkeerswit	620 x 18 x 620	Bouwgrootte 73 - 96	154000060988
---	----------------------------------	--	----------------	---------------------	---------------------

Aanbouwdelen voor montage tegen verlaagde plafonds bij akoestische rasterplafonds

	Aansluitframe	vierkant	600 x 160 x 600 700 x 160 x 700	Bouwgrootte 85 Bouwgrootte 96	198000065002 198000066002
	Reduceerbocht 90°	verlengd, vierkant naar rechthoekig	610 x 350 x 1145 1220 x 375 x 700	Bouwgrootte 85 Bouwgrootte 96	198000065104 198000066104
	Luchtaanzuigbocht 90°	met aanzuigrooster, opnamemogelijkheid voor filterinzetstuk, Filter ISO Coarse 45% (G3)	700 x 429 x 1175	Bouwgrootte 85 - 96	198000060105
	Luchtaanzuigbocht 90° met verschillend schakelaar	met aanzuigrooster, filterinzetstuk en verschillend schakelaar voor de filterbewaking, Filter ISO Coarse 45% (G3), in de fabriek gemonteerd	700 x 430 x 1165	Bouwgrootte 85 - 96	198000060105D0
	Filterinzetstuk	compleet met filter, Filter ISO Coarse 45% (G3)	569 x 18 x 590	Bouwgrootte 85 - 96	198000060126
	Reservefilter	voor filterinzetstuk, Filter ISO Coarse 45% (G3), 1 set = 5 stuk(ken)	560 x 70 x 580	Bouwgrootte 85 - 96	198000060127

Kampmann.nl/ultra

Technische wijzigingen voorbehouden. 405/01.2023 NL

Kampmann GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 128 – 130
49811 Lingen (Ems)
Duitsland

T + 49 591 7108-660
F + 49 591 7108-173
E export@kampmann.de
W Kampmann.de

